

číslo položky	A	B	C	max. počet vložených káblov			
				Ø6	Ø8	Ø10	
	mm	mm	mm	ks	ks	ks	
SD 2_PO	49	32	79	50	38	25	🔥
SD 4_PO	33,5	32	57	25	19	12	🔥



popis výrobku:

Skupinový držiak je vhodný na upevnenie kábla alebo káblových zväzkov k stene alebo k stropu.


Držiak je k podlahovému materiálu pripevňuje skrutkou do betónu alebo inými vhodnými kotviacimi prvkami.

Držiak umožňuje inštaláciu rôznych priemerov káblov.

Konštrukcia skupinových držiakov umožňuje ľahké doplnenie trasy o ďalšie káble.

Maximálna nosnosť držiaka je 6 kg/m. Držiaky sa odporúča inštalovať s osovou vzdialenosťou 300-600 mm v závislosti aj na tuhosť káblov.

Vzdialenosť medzi drážkami (mm)	300	400	500	600
Max. odporúčané zaťaženie držiakov (kg)	6	4,5	3,6	3

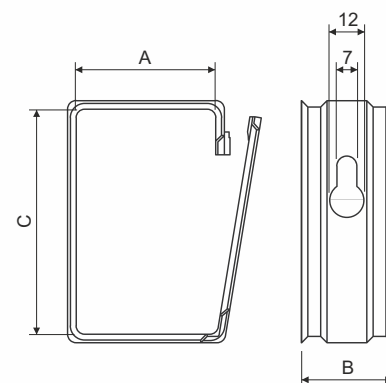

povrchová úprava:

PO - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

predajné množstvo:

á 1 ks

balenie:

50 ks (SD2_PO)

100 ks (SD4_PO)

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

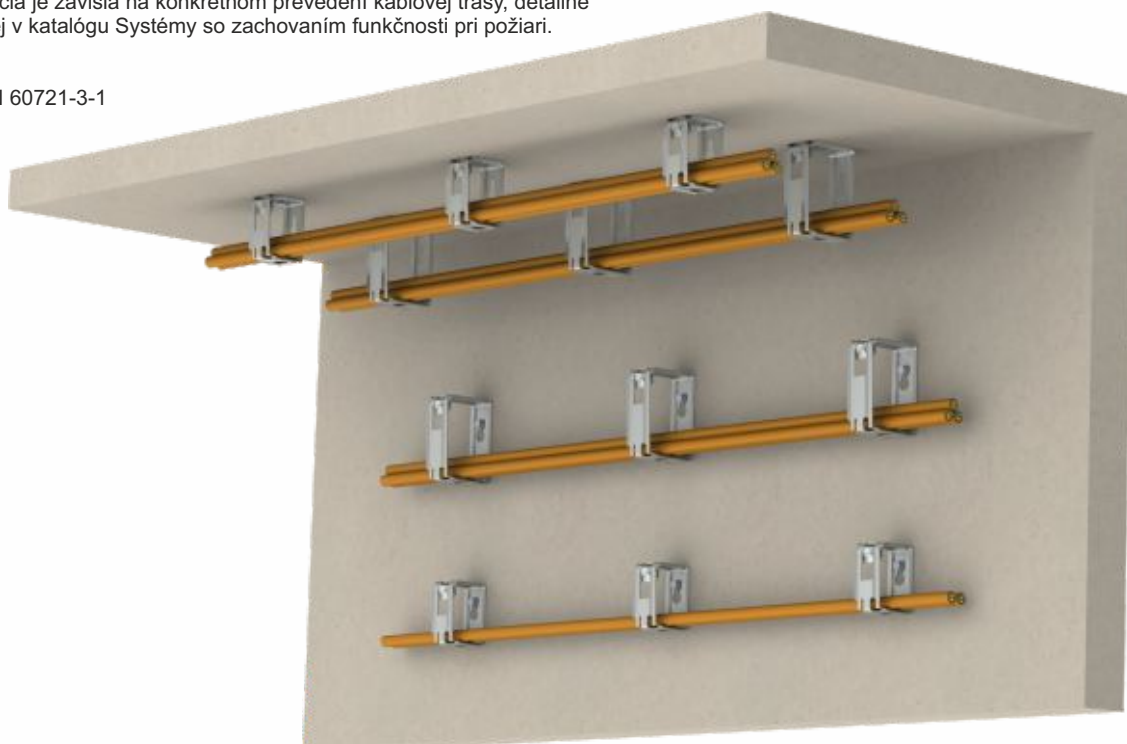

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



skupinový držiak



kartón