

DATOVÝ LIST

MDZ 300 - montážní deska do zateplení

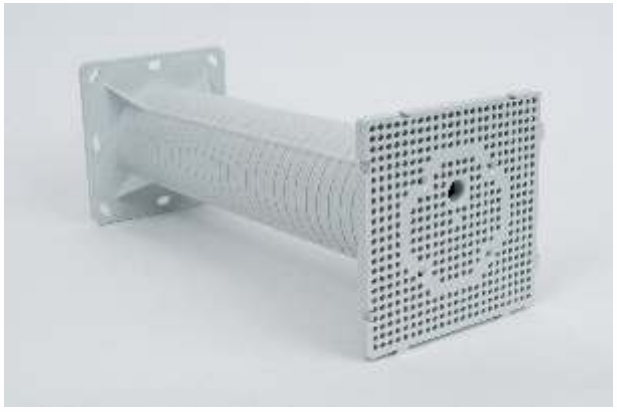

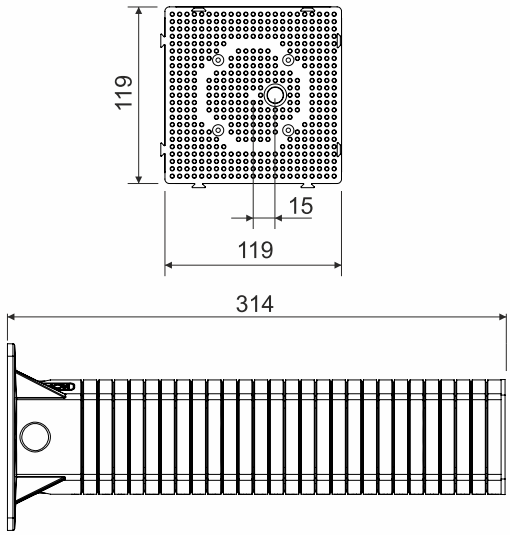

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V

pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádách budov tloušťky 50-300 mm

eliminuje vytváření tepelných mostů

zatížení 40 N do vzdálenosti 180 mm od stěny

možnost vytvoření libovolně velké plochy při použití více montážních desek

součástí balení kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž

pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm

robustní konstrukce

montážní video na www.kopos.cz

materiál: PP

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 421 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090



MDZ 300_KB - 1 ks montážní desky se šroubky zabalen v kartonu

recyklační symboly:

5 PP krabice

21 PAP karton

40 FE šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba

dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí


poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat


za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-03/08/2026

Montáž montážní desky do zateplení MDZ 300_KB

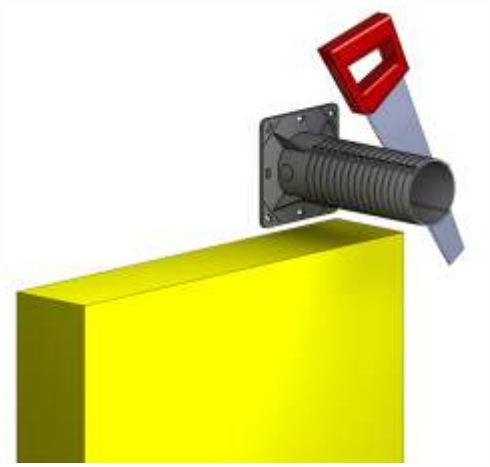

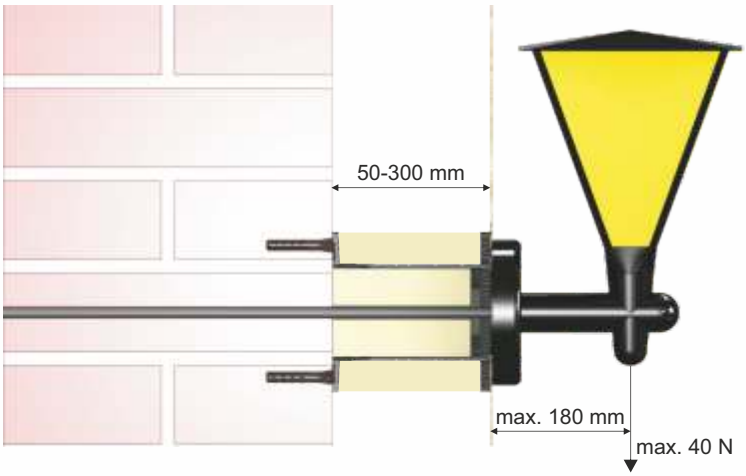

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.

Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev.

Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní a vnější izolace.

Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní montážní deska, na které se provede finální montáž.



