



Zemní kanál KOPOKAN



Zemní kanály jsou určeny k mechanické ochraně rozvodů inženýrských sítí uložených v zemi.

Svémi technickými parametry plně nahrazují dříve používané betonové žlaby.


Je možné použití pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných inženýrských sítí.

Zemní kanály se dodávají ve více rozměrech, včetně víka opatřeného červeným potiskem (s dočasnou výjimkou u KOPOKAN 4).


Zemní kanály KOPOKAN se vyznačují vlastnostmi:

- životností min. 30 let při uložení v zemi
- pevným a rozebíratelným spojením víka a těla žlabu
- teplotním rozsahem pro manipulaci - 25°C až 70°C
- stálostí rozliš. popisu po celou dobu životnosti
- nenasákavost, nesnadno hořlavé (třída B3), fyziologicky netečné a plně recyklovatelné


	vnitřní šířka (mm)	vnitřní výška (mm)	délka (m)	mez pevnosti v tlaku (kPa)	balení	
					m	kg
KOPOKAN 1	100	100	2	483	324	1312
KOPOKAN 2	120	100	2	223	252	847
KOPOKAN 3	130	140	2	285	224	1180
KOPOKAN 4	200	125	2	204	140	883




KOPOKAN 1



KOPOKAN 2



KOPOKAN 3

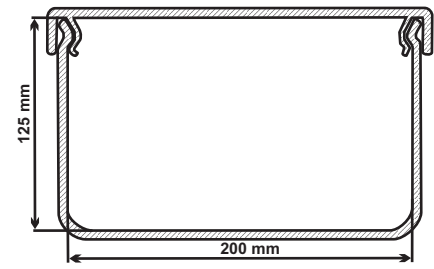

KOPOKAN 4

Ke spojení kanálů se používají spojky vyráběné pro každý rozměr zemního kanálu.

	šířka (mm)	výška (mm)	délka (mm)	balení	
				ks	kg
SPOJKA 1	120	80	100	10	1,1
SPOJKA 2	138	80	100	10	1,2
SPOJKA 3	151	80	100	10	1,3
SPOJKA 4	221	80	100	10	1,6

