

DÁTOVÝ LIST

MDZ 300 - montážna doska do zateplenia

www.kopos.sk

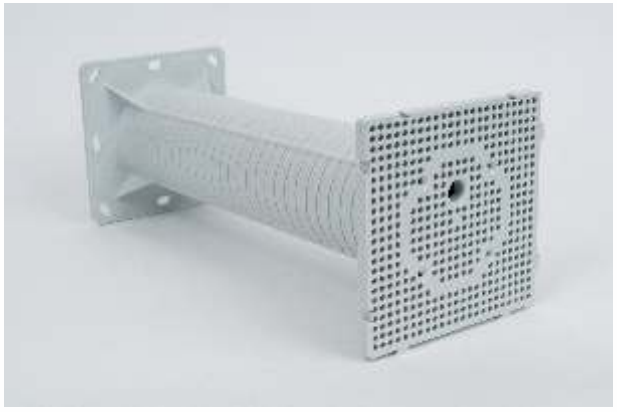

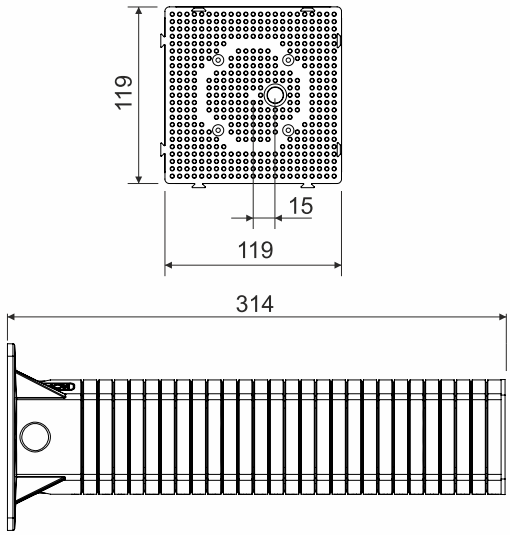

popis výrobku:

krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V
pre inštaláciu elektrických zariadení (vonkajšieho svetla, pohybové čidlá, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádach budov
hrúbky 50-300 mm
eliminuje vytváranie tepelných mostov
zaťaženie 40 N do vzdialenosti 180 mm od steny
možnosť vytvorenia ľubovoľnej veľkej plochy pri použití viacej montážnych dosiek
súčasťou balenia kvalitnej hmoždinky a vruty pre montáž
pre montážnu dosku sú vhodné vruty o priemeru 4 až 5 mm
robustná konštrukcie
montážne video na www.kopos.sk

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 421 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



MDZ 300_KB - 1 ks montážnej dosky so skrutkami zabalený v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP krabica

21 PAP karton

40 FE skrutky


⚠ UPOZORNENIE


riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-03/08/2026

Montáž montážnej dosky do zateplenia MDZ 300_KB

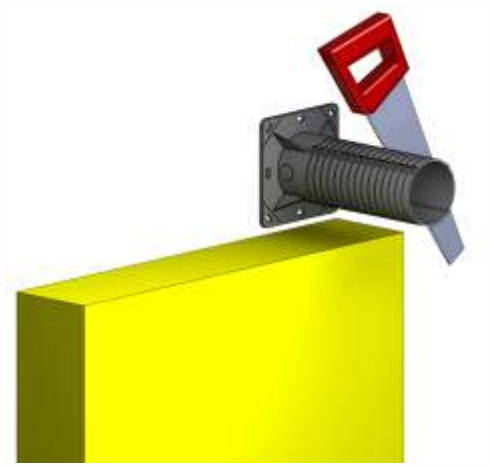

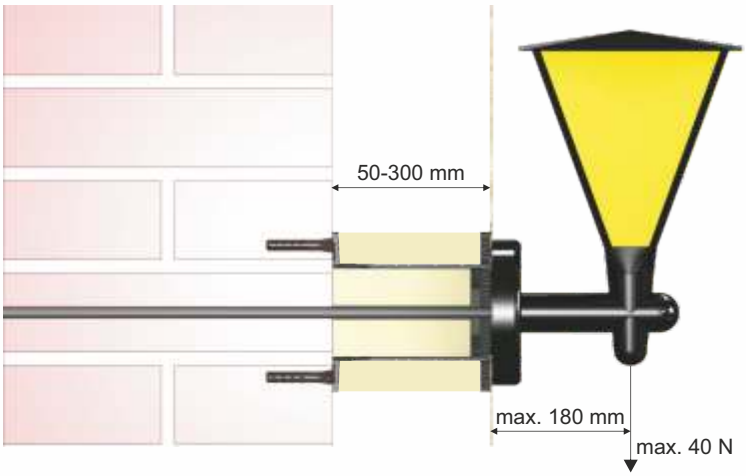

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.
Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a vrutov. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev.
Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.
Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní montážna doska, na ktorej sa prevedie finálna montáž.



