

číslo položky	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/m)	počet skrutiek na spojenie
NKZ 20x40_S	0,7	0,43	2
NKZ 20x40_ZM	0,75	0,43	2
NKZN 20x40_S	0,7	0,43	2
NKZN 20x40_ZM	0,75	0,43	2




popis výrobku: Kábový žľab je vhodný pre vytvorenie kábovej trasy. Spojenie žľabov sa vykonáva pomocou spojky NS 40 a dvoch skrutiek NSMP 5X10. Na zákazku je možné dodať žľab v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
ZM - pozinkovaná ocel s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: á 2m

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

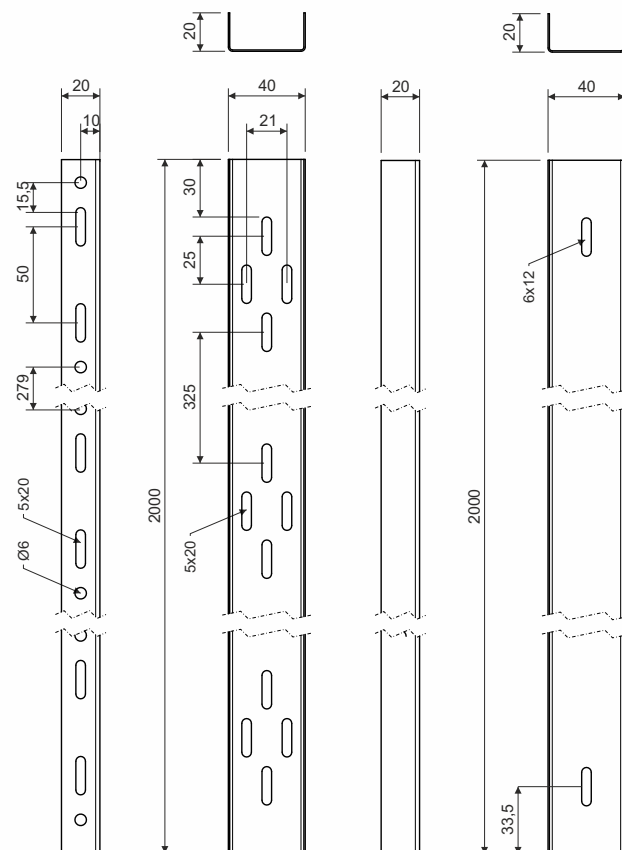

Vnútrotný využitelný prierez kanálov

číslo položky	prierez cm ²	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10
		Ø8,6	Ø10,1	Ø9,5	Ø11,2	Ø11,2	Ø13,8	Ø15,1	Ø18
NKZ, NKZN 40X20	8	5	4	4	3	3	2	2	1


Hodnoty udávajú počet káblov pri 50% zaplnení žľabov. Orientačné priemery káblov vychádzajú z káblov CYKY.

Hodnoty sú získané matematickým výpočtom. V krajných hodnotách (malý žľab x veľký žľab, alebo naopak) je nutné zvážiť kombinácie typu žľabu a priemeru káblov a voliť ich s ohľadom na technické podmienky.

Graf znázorňuje maximálne povolené rovnomerné zaťaženie žľabu v závislosti od vzdialenosti podpier.

L = vzdialenosť podpier (m)

P = povolené rovnomerné zaťaženie (hmotnosť kg/m)

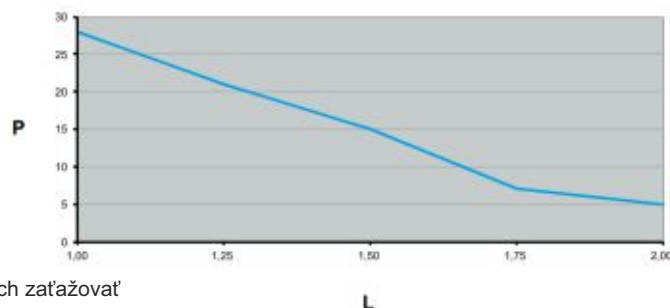

V povolenom zaťažení nie sú zohľadnené vonkajšie vplyvy a nie je možné ich zaťažovať človekom.

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



káblový žľab



strečová fólia