
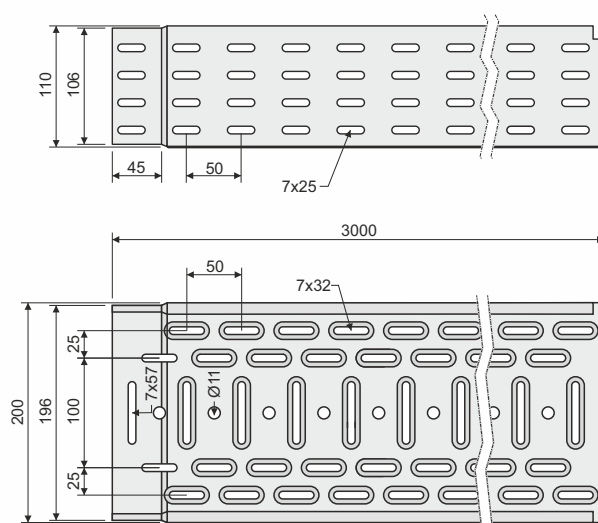


číslo položky	šírka žľabu (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/m)	počet skrutiek pre spojenie (ks)
KZI 110X150X0.75_S	150	0,75	2,15	8
KZI 110X150X0.75_F		0,75	2,15	
KZI 110X150X1.00_S		1,00	2,61	
KZI 110X150X1.00_F		1,00	3,04	
KZI 110X150X1.25_S		1,25	3,51	
KZI 110X200X0.75_S	200	0,75	2,42	9
KZI 110X200X0.75_ZM		0,75	2,30	
KZI 110X200X1.00_S		1,00	2,98	
KZI 110X200X1.00_F		1,00	3,47	
KZI 110X200X1.25_S		1,25	3,72	
KZI 110X300X1.00_S	300	1,00	3,64	9
KZI 110X300X1.00_F		1,00	4,24	
KZI 110X300X1.00_ZM		1,00	3,64	
KZI 110X300X1.25_S		1,25	4,63	
KZI 110X400X1.00_S	400	1,00	4,62	10
KZI 110X400X1.00_F		1,00	5,32	
KZI 110X400X1.00_ZM		1,00	4,62	
KZI 110X400X1.25_S		1,25	5,70	
KZI 110X500X1.00_S	500	1,00	5,21	10
KZI 110X500X1.00_ZM		1,00	5,30	
KZI 110X500X1.25_S		1,25	6,30	
KZI 110X500X1.25_F		1,25	7,09	
KZI 110X600X1.25_S	600	1,25	7,16	10
KZI 110X600X1.25_F		1,25	8,06	

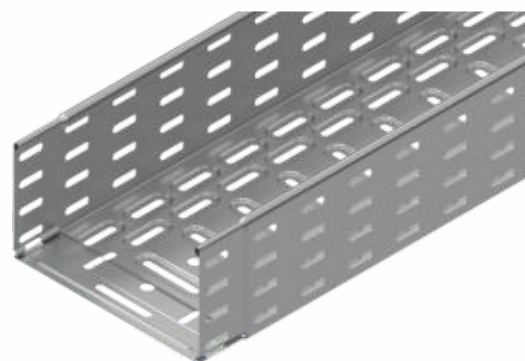

výška žľabu: 110 mm

dĺžka žľabu: 3000 mm

popis výrobu: Káblový žľab je vhodný pre vytvorenie káblovej trasy.

K zaisteniu spoja s integrovanou spojkou sa používajú svorky z pružinovej oceli KSV alebo skrutky NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutiek hlavou vnútri káblového žľabu. K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať káblový žľab v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíku a hliníku podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm







predajné množstvo: 3 m

splňa požiadavky: ČSN EN 61537:02


skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

DATOVÝ LIST

káblový žľab s integrovanou spojkou – výška 110 mm

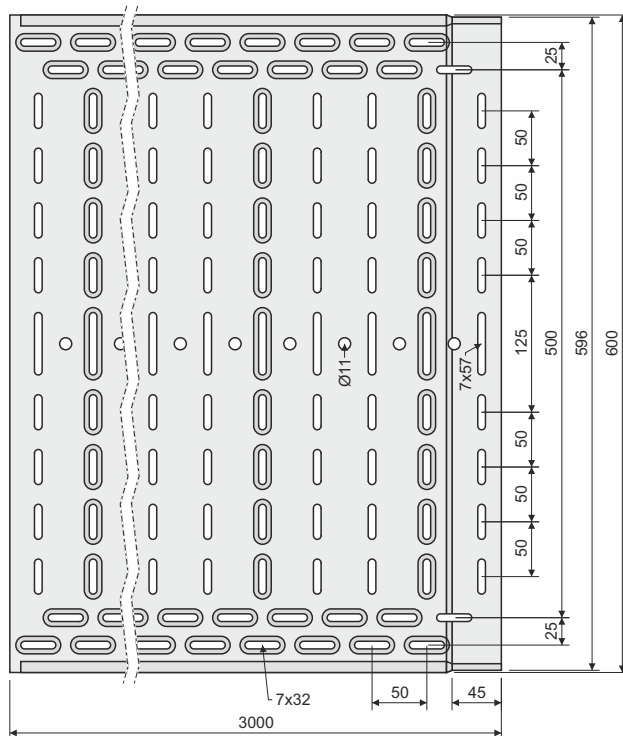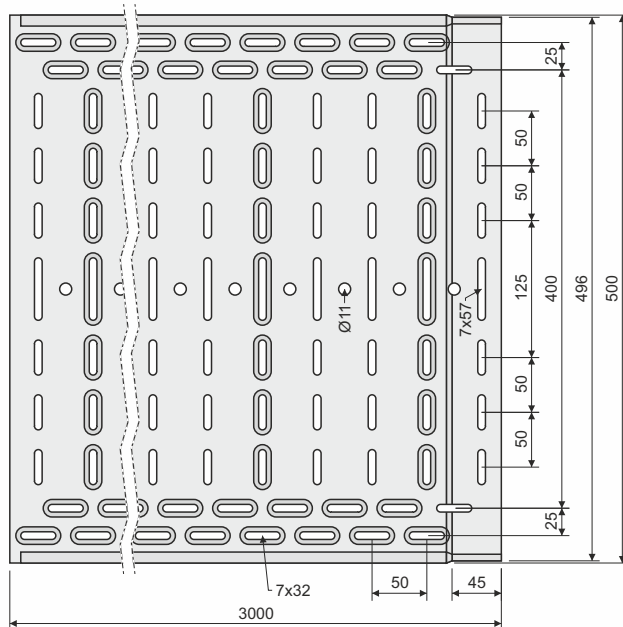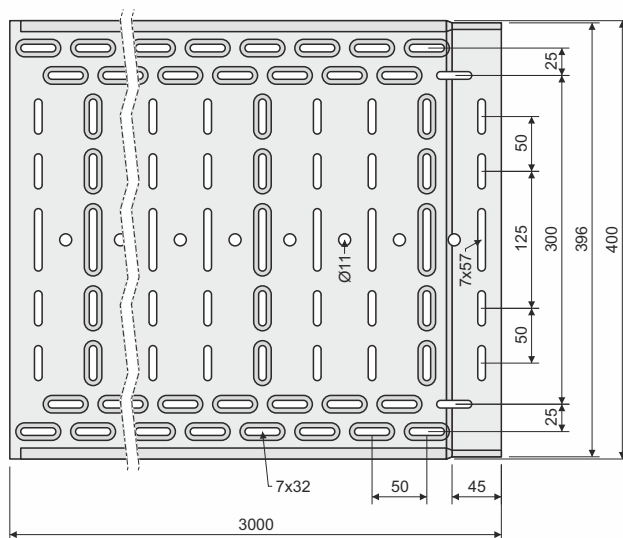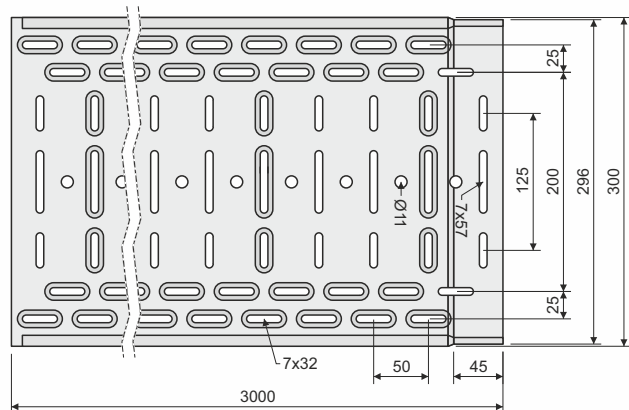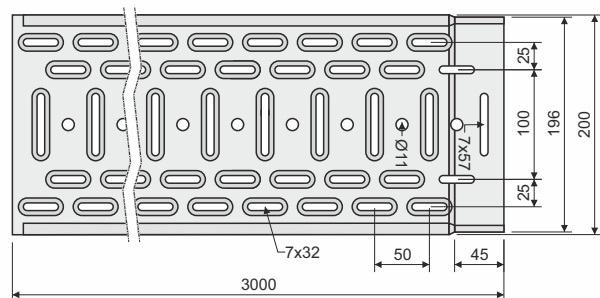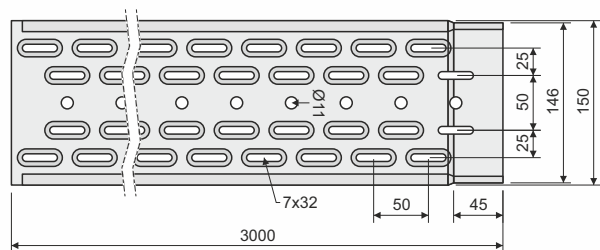

Graf znázorňuje maximálne povolené rovnomerné zaťaženie žľabu v závislosti na vzdialenosti podpier

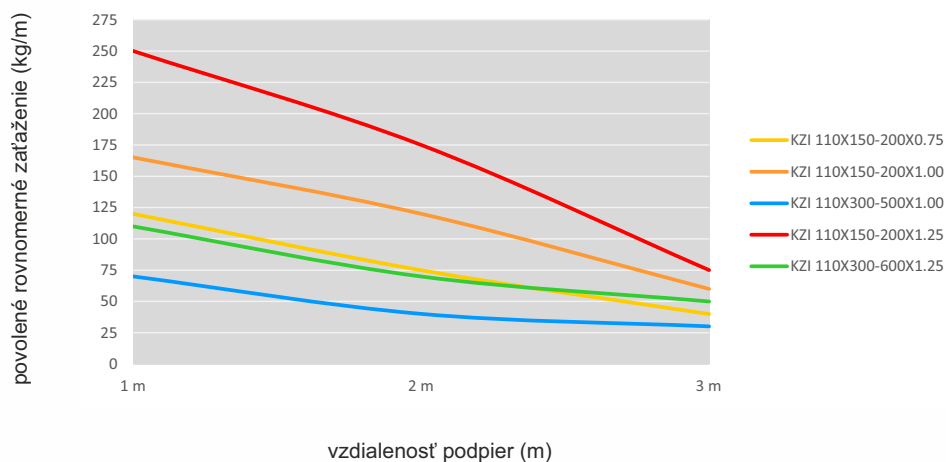

V povolenom zaťažení nie sú zohľadnené vonkajšie vplyvy a nie je možné ich zaťažovať človekom.

Vnútrotný využitelný prierez kanálov

		KZI	110X150	110X200	110X300	110X400	110X500	110X600
prierez (cm ²)			165	220	330	440	550	660
CYKY 3X1,5	Ć 8,6		112	149	223	297	372	446
CYKY 5X1,5	Ć 10,1		82	108	162	216	270	323
CYKY 3X2,5	Ć 9,5		91	122	183	244	305	366
CYKY 5X2,5	Ć 11,2		66	88	132	175	219	263
CYKY 3X4	Ć 11,2		66	88	132	175	219	263
CYKY 5X4	Ć 13,8		43	58	87	116	144	173
CYKY 5X6	Ć 15,1		3	48	72	96	121	145
CYKY 5X10	Ć 18		25	34	51	68	85	102
CYKY 5X16	Ć 20,4		20	26	40	53	66	79
CYKY 5X25	Ć 26,1		12	16	24	32	40	48
CYKY 4X35	Ć 24,8		13	18	27	36	45	54
CYKY 4X50	Ć 31,3		8	11	17	22	28	34
CYKY 3X70+50	Ć 33,6		7	10	15	19	24	29
CYKY 3X95+70	Ć 39,3		5	7	11	14	18	21
CYKY 3X120+95	Ć 43		4	6	9	12	15	18
CYKY 3X240+120	Ć 56,4		3	3	5	7	9	10

Hodnoty udávajú počet káblov pri 50% zaplnení žľabov. Orientačné priemery káblov vychádzajú z káblov CYKY.

Hodnoty sú získané matematickým výpočtom. V krajných hodnotách (malý žľab x veľký kábel, alebo naopak) je nutné zvážiť kombináciu typu žľabu a priemeru káblov a voliť ich s ohľadom na technické podmienky.

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



káblový žľab



viazacia páska