


číslo položky	pre šírku žlabu (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
VT 50_S						0,55	0,22	🔥
VT 50_F	50	50	254	453	12	0,80	0,36	🔥
VT 50_ZM						0,75	0,30	🔥
VT 75_S	75	75	279	478	12	0,55	0,30	🔥
VT 100_S						0,55	0,39	🔥
VT 100_F	100	100	304	503	12	0,80	0,65	🔥
VT 100_ZM						0,75	0,52	🔥
VT 150_S						0,55	0,57	🔥
VT 150_F	150	150	354	553	12	0,80	0,97	🔥
VT 200_S						0,80	1,14	🔥
VT 200_F	200	200	404	603	12	0,80	1,33	🔥
VT 200_ZM						0,75	1,05	🔥
VT 300_S						1,00	2,32	🔥
VT 300_F	300	300	504	703	12	1,00	2,69	🔥
VT 300_ZM						1,00	2,32	🔥
VT 400_S						1,00	3,40	🔥
VT 400_F	400	400	604	803	15	1,00	3,95	🔥
VT 400_ZM						1,00	3,40	🔥
VT 500_S						1,00	4,62	🔥
VT 500_F	500	500	704	903	15	1,00	5,36	🔥
VT 500_ZM						1,00	4,62	🔥
VT 600_S						1,00	6,00	🔥
VT 600_F	600	600	804	1003	15	1,00	6,96	🔥

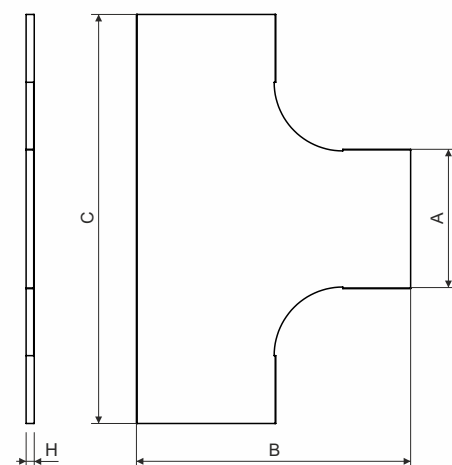

popis výrobku:

Veko slúži na zakrytie T-kusu.

Na upevnenie veka sú určené 6ks úchyty veka VU alebo NUV.

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo:

1 ks

splňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R


DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

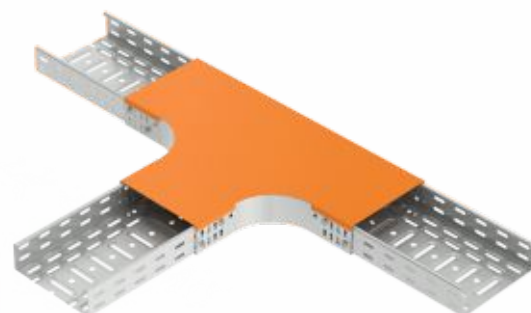

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



veko T-kusu