

číslo položky	A (mm)	výška H (mm)	pre výšku žľabu / lávky (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	
SK 35_S	133	28	35	0,80	0,05	4	
SK 35_ZM				0,75			
SK 50_S	146	43	50	0,80	0,09	4	🔥
SK 50_ZM				0,75			🔥
SK 60_S	155	53	60	0,80	0,10	4	🔥
SK 60_ZM				0,75			🔥
SK 85_S	178	78	85	1,20	0,24	8	
SK 85_ZM				1,20			
SK 100_S	191	93	100	1,20	0,32	8	🔥
SK 100_ZM				1,20			🔥
SK 110_S	200	103	110	1,20	0,35	8	🔥
SK 110_ZM				1,20			🔥

popis výrobku:

Spojka kĺbová je určená na vytvorenie ohybu káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi alebo káblovými lávkami pod ľubovoľným uhlom.

Dodáva sa po 1 ks, používa sa vždy v páre. Spojky pre použitie na pravej alebo ľavej strane sa nelíšia.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

Spojky v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

Na zákazku je možné dodať spojky v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)



predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

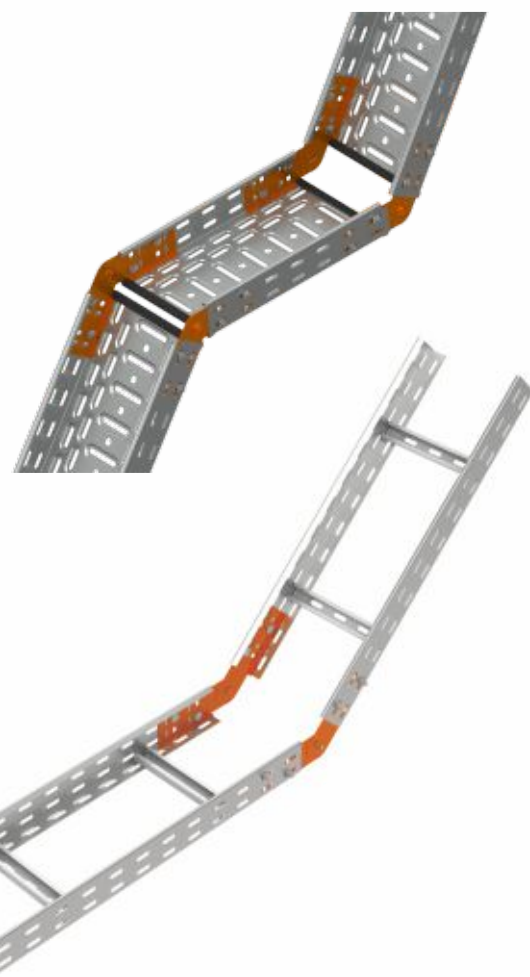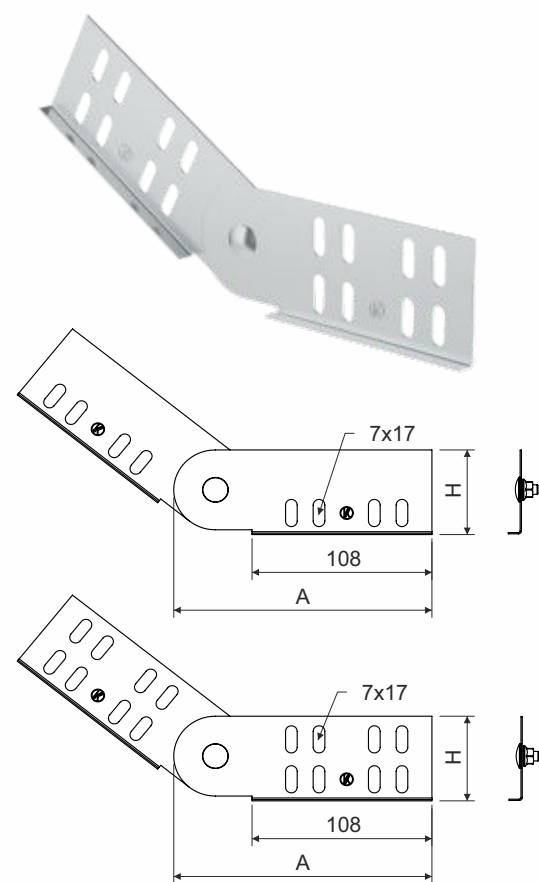

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



SK