DÁTOVÝ LIST

držiak ťažký nosný

www.kopos.sk

číslo položky	L	B	H	hmotnosť	max. záťaž F
	mm	mm	mm	kg/ks	kN
DTN 100_F	110	40	45	0,16	2,5
DTN 150_F	160	40	45	0,20	2,5
DTN 200_F	210	40	55	0,27	2,5
DTN 250_F	260	40	55	0,32	2,5
DTN 300_F	310	50	65	0,59	2,5
DTN 400_F	410	50	75	0,79	2,5
DTN 500_F	510	50	90	1,11	2,5
DTN 600_F	610	50	90	1,27	2,5



popis výrobku: Držiak slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy.


Je určený pre montáž na stropné profily SPLN, SPSN, SPU, SPS alebo na stenu.

K upevneniu na stropný profil SPLN, SPSN alebo SPU sa použije skrutka S 10X20, matica ML 10 a podložka PD 10.

K upevneniu na stropný profil SPS sa použijú posuvné matice PM 41 M 10 spoločne so skrutkami S 10X20.

Upevnenie držiaku na stenu sa vykonáva pomocou kotvy Ø 10-12 mm.

Na upevnenie káblového žľabu k držiaku sú určené skrutky NSM 6X10.

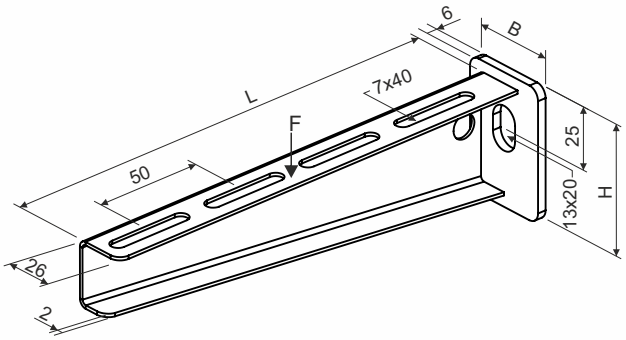

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE DTN

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika