
# DATOVÝ LIST

**podpěra rychloupínací**

| číslo položky | A (mm) | tloušťka plechu (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|
| **NPR 125_S** | 148 | 2,0 | 0,17 |
| **NPR 125_F** | | | 0,20 |
| **NPR 250_S** | 273 | 2,0 | 0,35 |
| **NPR 250_F** | | | 0,40 |
| **NPR 500_S** | 523 | 2,0 | 0,69 |
| **NPR 500_F** | | | 0,80 |

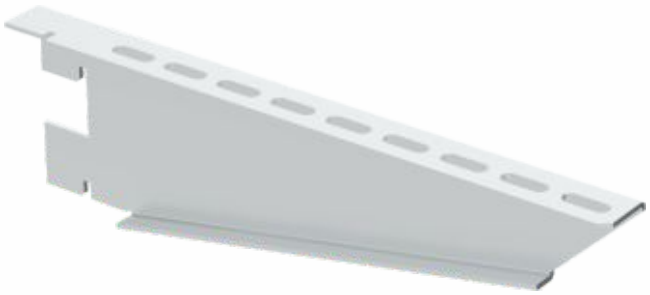


popis výrobku: Podpěra slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy.

Je určená pro montáž na montážní profil NMP. Podpěru je nutné zajistit pojistkou NPPVZ.

Připevnění žlabu k podpěře se provádí šroubem NSM 6X10.
S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat podpěru v lakovaném provedení

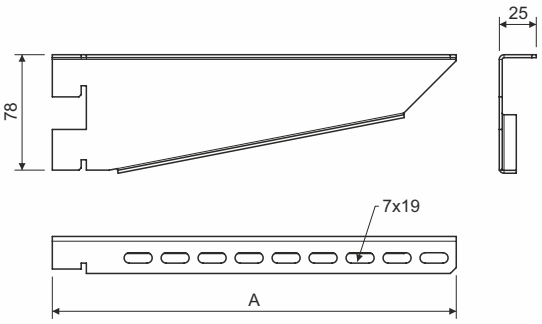


povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

prodejní množství: 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1



## ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE NPR