

DÁTOVÝ LIST

MDZ XL 300 – montážna doska do zateplenia

www.kopos.sk

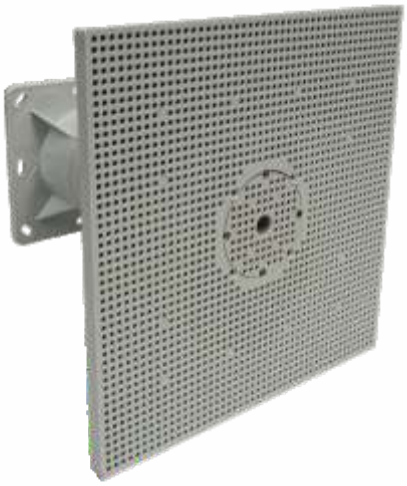

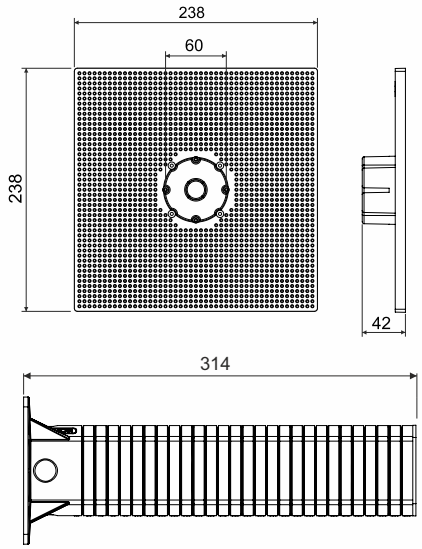

popis výrobku:

krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V
pre inštaláciu elektrických zariadení (vonkajšie svetlá, pohybové čidlá, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádach budov
hrúbky 50-300 mm
eliminuje vytváranie tepelných mostov
zaťaženie 40 N do vzdialenosti 180 mm od steny
súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a vruty pre montáž
pre montážnu dosku sú vhodné vruty o priemeru 4 až 5 mm
robustná konštrukcia
montážne video na www.kopos.sk

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 942 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

MDZ XL 300_KB - 1 ks montážnej dosky so skrutkami zabalenej v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP krabica

21 PAP karton

40 FE skrutky


⚠ UPOZORNENIE


riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-03/08/2026

Montáž montážnej dosky do zateplenia MDZ XL 300_KB

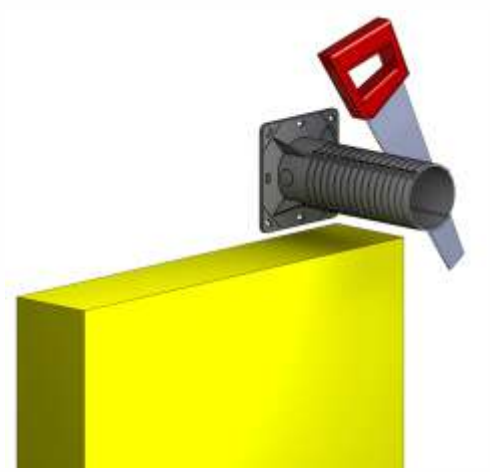

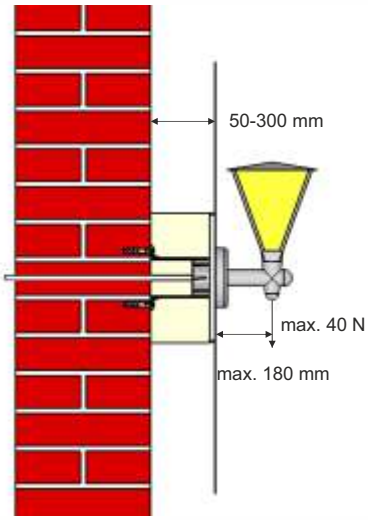

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a vrutov. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní montážna doska, na ktorej sa prevedie finálna montáž.

Montážna doska obsahuje integrovanú krabicu, ktorá je určená predovšetkým pre svorkovanie, ale je možné ju použiť ako klasickú krabicu pod vypínač, alebo zásuvku.

