


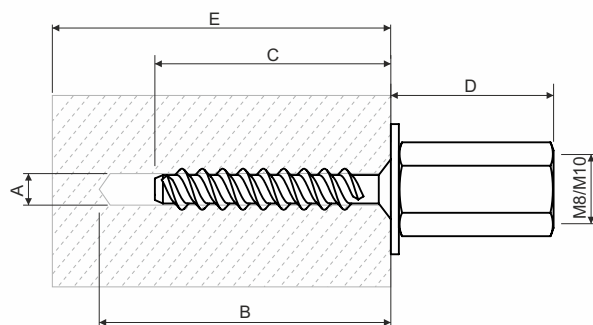

popis výrobku: Skrutka s kombinovaným vnútorným závitom M8/M10 pre rýchlu a jednoduchú montáž skrutiek alebo závitových tyčí.

Určený pre montáž do betónu C20/C25 až C50/60, predpätých dutinových panelov C30/37 až C50/60, do prírodného kameňa s celistvou štruktúrou.

povrchová úprava: PO - galvanicky pozinkované
POF - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

klasifikácia : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

číslo položky	A	B	C	D	E	veľkosť kľúča	uťahovací moment	betón C20/25 až C50/60			predpäté dutinové panely		
								garantované zaťaženie		min. vzdialenosť osov á, od okraja	hrúbka betónu pod dutinou	prípustné zaťaženie	min. vzdialenosť osov á, od okraja
								ťahové	strihové				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kN	mm	mm	kN	mm
KBS 6X35 M8/M10_PO	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
											≥30	0,8	
											≥35	1,2	
KBS 6X35 M8/M10_POF	6	40	35	23	100	13	≤15	2,5		40	≥35	1,4	150

A - priemer otvoru
B - min. hĺbka otvoru
C - hĺbka zaskrutkovania
D - výška upevňovacej matice
E - min. hrúbka kotveného podkladu

montáž: Do steny sa vyvrtá otvor vrtákom Ø 6 mm.
Pri montáži skrutka vyreže do steny vyvrtaného otvoru vlastný závit.
Najvhodnejší spôsob montáže je pomocou rázového uťahováku.

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Riziko uvoľnenia

Pri nesprávnom utiahnutí alebo použití nevhodného materiálu môže dôjsť k uvoľneniu spoja, čo môže viesť k zlyhaniu konštrukcie.

Korózia

Ak skrutka nie je vyrobená z koróziivzdorného materiálu alebo nie je správne chránená, v agresívnom prostredí môže dôjsť ku korózii, čo oslabí spoj. Ak je skrutka kombinovaná s inými kovmi, môže dôjsť k elektrochemickej korózii, ktorá spoj ešte viac oslabí.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KBS



kartón