


číslo položky	H (mm)	A (mm)	hrúbka plechu (mm)	min. počet skrutiiek na spojenie (ks)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
BSKH 60 K_S			2,0	4	0,36	🔥
BSKH 60 K_F	64	280	2,0	4	0,41	🔥
BSKH 60 K_ZM			1,5	4	0,27	🔥
BSKH 85 K_S			2,0	6	0,45	
BSKH 85 K_F	89	280	2,0	6	0,53	
BSKH 110 K_S			2,0	8	0,55	🔥
BSKH 110 K_F	114	280	2,0	8	0,64	🔥
BSKH 110 K_ZM			1,5	8	0,41	🔥
BSKH 60 D_S			2,0	≥ 4	0,83	🔥
BSKH 60 D_F	64	630	2,0	≥ 4	0,96	🔥
BSKH 60 D_ZM			1,5	≥ 4	0,62	🔥
BSKH 85 D_S			2,0	≥ 6	1,05	
BSKH 85 D_F	89	630	2,0	≥ 6	1,22	
BSKH 110 D_S			2,0	≥ 8	1,28	🔥
BSKH 110 D_F	114	630	2,0	≥ 8	1,48	🔥
BSKH 110 D_ZM			1,5	≥ 8	0,96	🔥

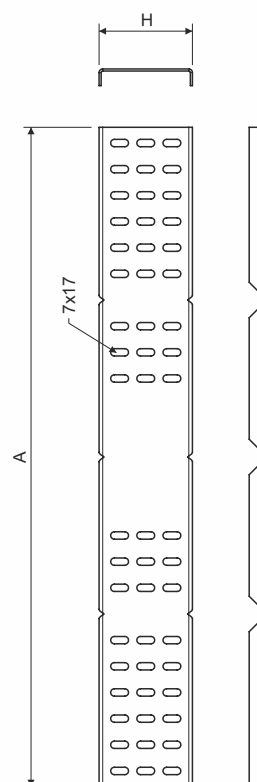

popis výrobku:

Spojka je určená na vytváranie odbočenia trasy káblových látok alebo ako náhrada tvaroviek káblových látok, alebo vytvorenie zmeny trasy pod rôznym uhlom aj rôznym polomerom ohybu.

Spojky predstavujú ekonomicky výhodnejší a univerzálnejší spôsob vytvorenia odbočenia trasy v horizontálnom smere.

Pri odbočení trasy sa odreže bočnica káblvej látky cca 15 mm nad dnom - v ose spodnej rady dierovania. Hranu je nutné opatriť chráničom hrán NCH.

Spojenie sa vykonáva skrutičkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutiiek hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutička s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02


klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblvé nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

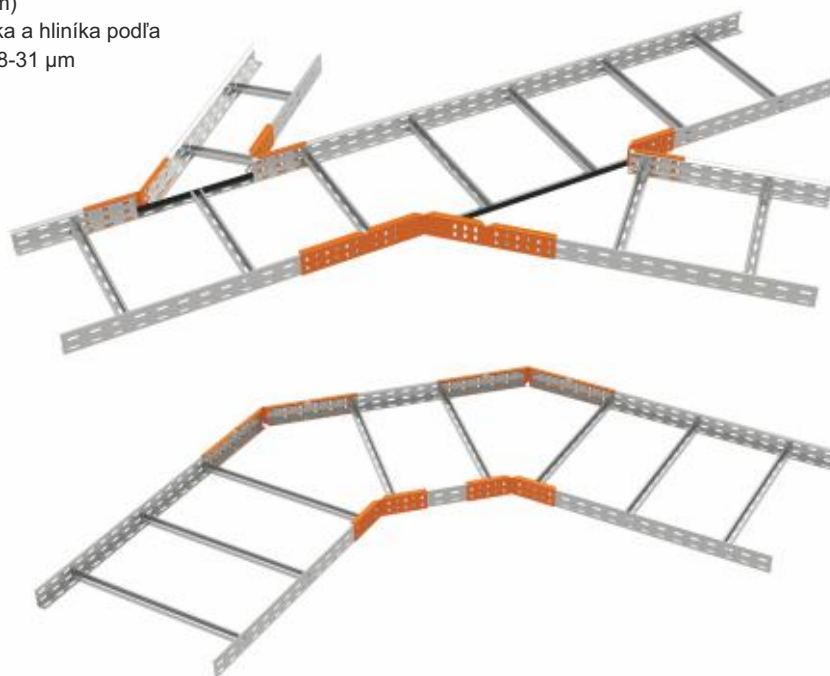

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



bočná spojka horizontálna



kartón



fólia