
DATOVÝ LIST

KOPOBOX MINI B - sestava víceúčelové přístrojové krabice

KOPOS www.kopos.cz



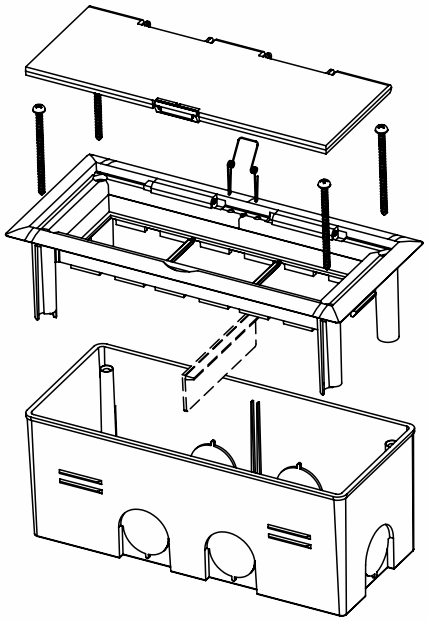

popis výrobku:

krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V

sestava určená k montáži pod omítku nebo do betonových podlah

umožňuje montáž modulárních přístrojů 45x45 (max. 3 ks) nebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučení výrobci přístrojů Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric

rozměr složené sestavy: 175 x 80 x 68 mm

maximální zatížení: 1000 N na celkovou plochu krytu (víko s rámem)

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: světle šedá RAL 7035 / bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 20

hmotnost: 183 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) průhyb povolen až 5,5 mm

skladování: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI B_HB - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - bílá RAL 9003

KOPOBOX MINI B_KB - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - světle šedá RAL 7035

instalace:

Montážní krabice se usazuje do sádrového lože ve stěně nebo podlaze s vloženou rozpěrkou proti prohnutí boků při tuhnutí sádry.

Rozměr montážní krabice: 163x70x65 mm

Vstupy: 6x Ø25 mm

Po vytvrdnutí sádry se odstraní rozpěrka a vloží rám, který se připevní čtyřmi přiloženými šrouby.

Rám se osadí modulárními přístroji.

Do rámu se připevní otevírací víko pomocí pružinky.

video-návod

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

2-30/09/2026

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele