číslo položky: **NP 30X15X1.20_S**
NP 30X15X1.20_ZM




hrúbka plechu: 1,2 mm

popis výrobku: Nosný profil je vhodný na vytvorenie káblovej trasy zavesenej na závitových tyčiach alebo káblovej trase pomocou príchytiek káblov PKC.

Nosný profil + závitové tyče:
Nosný profil sa zavesuje na dve závitové tyče ZT 8 + matice M 8 + podložka PD 8.
Káblový žľab sa k nosnému profilu pripevňuje pomocou skrutiek NSM 6X10.
Nosný profil je doporučený pre šírku trasy max. 300 mm.
Max. záťaž pre jeden montážny profil bod je 100 kg.

Nosný profil + príchytky káblov:
Káble sa na nosný profil pripevňujú pomocou príchytiek káblov PKC.
Nosný profil sa pripevňuje pomocou kotiev KPO 6 alebo skrutiek SB 6.3X35.
Trasu je možné použiť aj ako stúpajúcu káblovú trasu.

Nosný profil v povrchovej úprave ZM sa použije k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

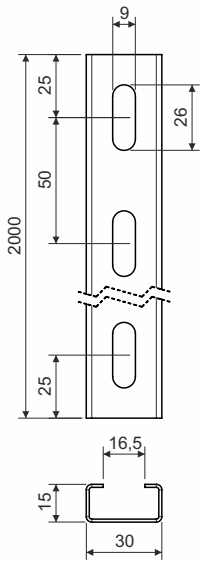

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 2 m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1





⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NP