


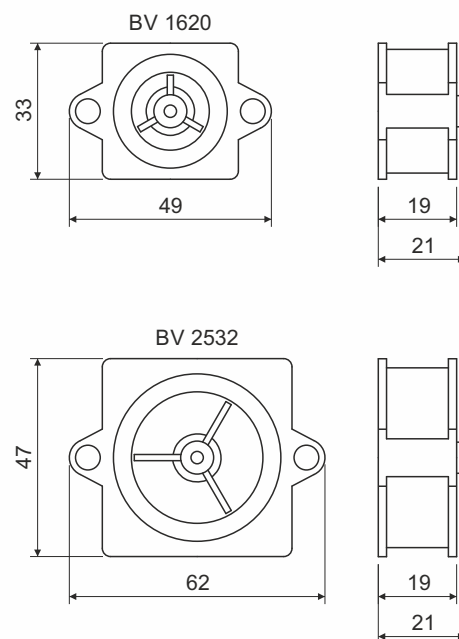

popis výrobku: vývodky sa fixujú k debneniu pomocou klincov
 po zatvrdnutí betónovej zmesi sa spoločne s debnením odstráni predná stena
 pre zavedenie rúrky sa použijú koncovky BK
 BV 1620 určená pre koncovky BK 16, BK 20
 BV 2532 určená pre koncovky BK 25, BK 32, BK 16 CSN, BK 23

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: šedá

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: BV 1620 - 7 g; BV 2532 - 11 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

BV 1620_KA - 40 vývodiek zabalených vo fólii, polepené štítkom; 560 ks vývodiek v kartóne

BV 2532_KA - 40 vývodiek zabalených vo fólii, polepené štítkom; 280 ks vývodiek v kartóne

