


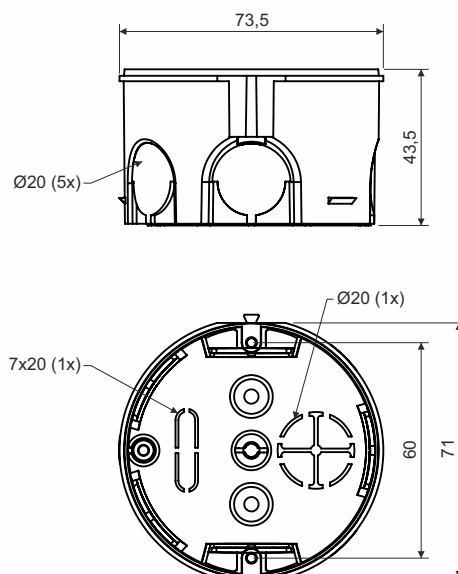

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
priehľadne usporiadaná inštalácia
kvalitné spojenie elektrických potenciálov pomocou skrutiek
mosadzná PE svorka

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 86 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68-1903_KA -- krabice osadené viečkom a svorkovnicou – balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: zaslepovacie viečko ZV 68
nástavné rámčeky NR 68/6, NR 68/10
nástavný trň TN 68

pomocné náradie: bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS