




popis výrobku: dodávaný vrátane veka
 optimálne fixovanie veka, jednoduchá montáža demontáž
 jednoduché vylomenie rebra u dna kanálu

materiál: PVC, bezolovnaté, ťažko horľavé
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť - pevné uloženie: -20 - +60 °C
 teplotná odolnosť - pohyblivé uloženie: -5 - +60 °C
 pracovná teplota: >0 °C
 izolačná pevnosť: >30 kV/mm
 trieda reakcie na oheňpodkladového materiálu: A1-F
 farba: šedá RAL 7030
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



Od šírky 75 mm je dierovanie v troch radoch.

Do šírky 50 mm je dierovanie v jednom rade.

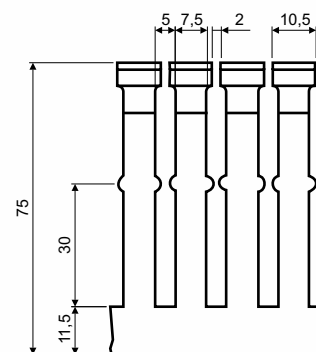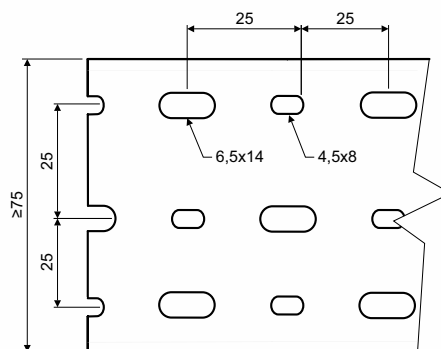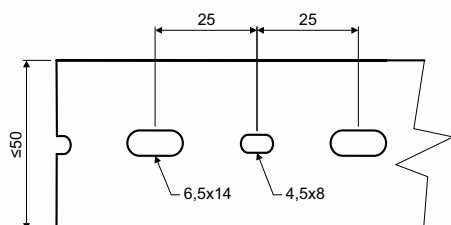

číslo položky	vonkajšia šířka x výška (mm)	vnútorná šířka x výška (mm)	dĺžka (m)	balenie (m)	počet vodičov pri 50% zaplnení kanálu		
					0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 25X25 DIN_LD	25 x 25	20 x 20	2	48	32	30	25
RK 50X50 DIN_LD	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126
RK 37.5X75 DIN_LD	37,5 x 75	33 x 70	2	24	188	175	144
RK 50X75 DIN_LD	50 x 75	45 x 70	2	28	256	239	196
RK 75X75 DIN_LD	75 x 75	70 x 70	2	24	398	371	305