



popis výrobku: dodávaný vrátane veka  
 optimálne fixovanie veka, jednoduchá montáža demontáž  
 jednoduché vylomenie rebra u dna kanálu

materiál: PVC, bezolovnaté, ťažko horľavé  
 samozhášavosť: áno, do 30 s  
 teplotná odolnosť - pevné uloženie: -20 - +60 °C  
 teplotná odolnosť - pohyblivé uloženie: -5 - +60 °C  
 pracovná teplota: >0 °C  
 izolačná pevnosť: >30 kV/mm  
 trieda reakcie na oheňpodkladového materiálu: A1-F  
 farba: šedá RAL 7030  
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladovanie: ČSN 64 0090



Od šírky 80 mm je dierovanie vo dvoch radoch.

Do šírky 60 mm je dierovanie v jednom rade.

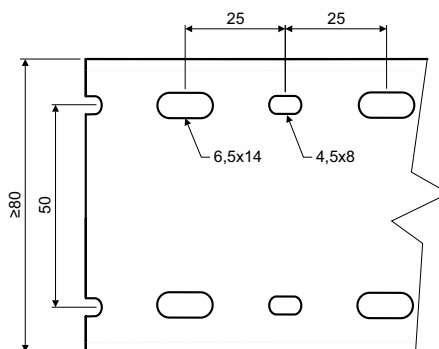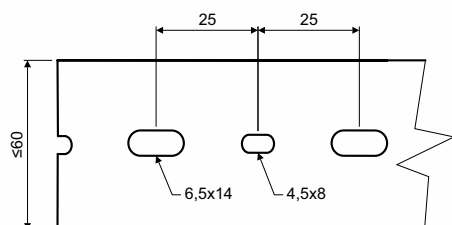

číslo položky	vonkajšia šírka x výška (mm)	vnútorná šírka x výška (mm)	dĺžka (m)	balenie (m)	počet vodičov pri 50% zaplnení kanálu		
					0,75 mm <sup>2</sup> Ø2,8 mm	1 mm <sup>2</sup> Ø2,9 mm	1,5 mm <sup>2</sup> Ø3,2 mm
<b>RK 30X30_LD</b>	30 x 30	27 x 27	2	64	53	50	41
<b>RK 30X40_LD</b>	30 x 40	27 x 37	2	60	105	98	80
<b>RK 40X60_LD</b>	40 x 60	36 x 56	2	48	162	151	124
<b>RK 60X60_LD</b>	60 x 60	56 x 56	2	36	333	310	255
<b>RK 80X60_LD</b>	80 x 60	76 x 56	2	32	245	229	188
<b>RK 100X60_LD</b>	100 x 60	96 x 56	2	22	417	389	319
<b>RK 40X80_LD</b>	40 x 80	36 x 76	2	40	231	216	177
<b>RK 60X80_LD</b>	60 x 80	56 x 76	2	36	350	326	268