


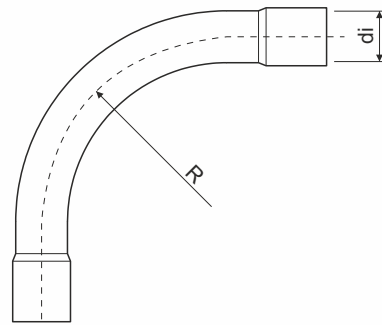

popis výrobku: kolená sú určené na zahnutie káblovej trasy vedenej oceľovými rúrkami o 90°
kolená sú na oboch koncoch vybavené hrdlom pre spojenie s oceľovou rúrkou bez závitu

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

mechanická odolnosť: 1250 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstranne čiernou farbou, stredná korózna odolnosť - skupina 2

F - z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korózna odolnosť - skupina 4

číslo položky	dí min. vnútorný Ø hrdla (mm)	R (mm)	hmotnosť 1 ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
6316E_ECZ	16	55	0,07	15	6216E_ECZ
6320_ECZ	20	70	0,11	25	6220_EOZ
6325_ECZ	25	115	0,21	25	6225_EOZ
6332_ECZ	32	125	0,28	20	6232_EOZ
6340_ECZ	40	140	0,48	15	6240_EOZ
6350_ECZ	50	170	0,69	5	6250_ECZ
6363_ECZ	63	210	1,20	3	6263_ECZ
6316E_ZN_F	16	55	0,07	15	6216E_ZN_F
6320_ZN_F	20	70	0,12	25	6220_ZN_F, 6220_ZNM_S
6325_ZN_F	25	115	0,22	25	6225_ZN_F, 6225_ZNM_S
6332_ZN_F	32	125	0,33	20	6232_ZN_F, 6232_ZNM_S
6340_ZN_F	40	140	0,52	15	6240_ZN_F, 6240_ZNM_S
6350_ZN_F	50	170	0,81	5	6250_ZN_F
6363_ZN_F	63	210	1,53	3	6263_ZN_F