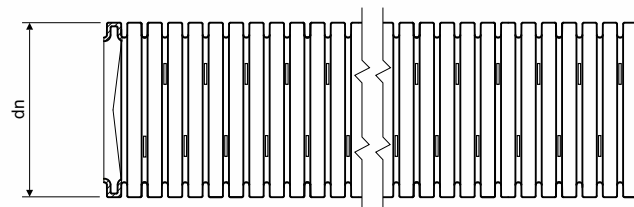


KOPODREN®

popis výrobku: potrubie KOPODREN sa používa vo všetkých oblastiach drenážnej techniky, ako je odvodňovanie budov, hĺbkové a inžinierske stavby, pri stavbe športovísk, v poľnohospodárstve, na záhradách, na odvodnenie úžitkových plôch, prípadne na dočasné odvodnenie stavenísk

rúrky sa vyznačujú malou hmotnosťou a vysokou chemickou odolnosťou

použitá konštrukcia rúrky zaisťuje vysokú ohybnosť, to prináša značné výhody pri pokladaní a taktiež pri dodržiavaní požiadavky malého polomeru ohybu

spoje rúrok sú zaistené proti sťaženiu, zasúvajú sa do seba západkovým uzáverom, spojka je súčasťou balenia

na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliačiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

materiál: PE

farba: čierna

spĺňa požiadavky: DIN 4262-1

skladovanie: ČSN 64 0090



odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø rúrky (mm)	otvory (mm)	dĺžka = balenie (m)	hmotnosť balenie (kg)
KOPODREN 50_F50	50	1,6x10	50	7,0
KOPODREN 65_F50	65	1,6x13	50	10,0
KOPODREN 80_F50	80	1,6x14	50	15,5
KOPODREN 100_F50	100	1,6x18	50	21,0
KOPODREN 125_F50	125	1,6x19	50	30,5
KOPODREN 160_F50	160	1,6x20	50	49,0