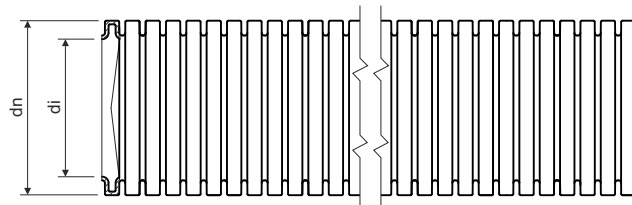


LPE-1

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
vhodné na priame zalievanie pri monolitickej betonáži alebo pod omietku

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: biela

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1 \%$



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitý sodný
NIE: anilín, chlоровané uhlovodíky, tetrachlórhlík



číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútný Ø(mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na paletu (m)
2316/LPE-1_H100	21,2	16,0	80	100	5,6	3600
2323/LPE-1_H100	28,5	22,9	100	100	9,5	2800
2329/LPE-1_H50	34,5	28,4	140	50	6,3	1600