
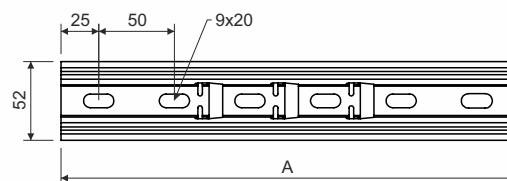


číslo položky	A (mm)	tloušťka plechu (mm)	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
DZNP 100/B_S	250	1,5	250	0,24
DZNP 100/B_F				0,25
DZNP 150/B_S	300	1,5	200	0,31
DZNP 150/B_F				0,32
DZNP 200/B_S	350	2,0	294	0,37
DZNP 200/B_F				0,39
DZNP 300/B_S	450	2,0	235	0,43
DZNP 300/B_F				0,45
DZNP 400/B_S	550	2,0	161	0,55
DZNP 400/B_F				0,57
DZNP 500/B_S	650	2,0	115	0,67
DZNP 500/B_F				0,69
DZNP 600/B_S	750	2,0	87	0,79
DZNP 600/B_F				0,81



popis výrobku: Nosný profil je určený k zavěšení drátěného žlabu ze stropu pomocí dvou závitových tyčí ZT 8, matic M 8 a podložek PD 8.

Drátěný žlab se na podpěru ukládá do připravených výřezů.

Nosný profil je možné použít k zavěšení drátěného žlabu ke stropu nebo ke stěně. Nosný profil se k podkladovému materiálu připevňuje pomocí kotev KPO 8X97.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

