


## KOPOFLEX®

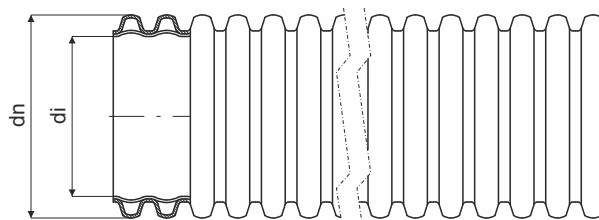

popis výrobku: ohebná dvouplášťová samozhášivá korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení

zkouška šíření ohně dle ČSN EN 61386-1

na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žebër) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ano

instalační teplota: -25 - +90 °C

provozní teplota: -55 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP40

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,5 m



chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
<b>KF 09110_SKA</b>	110	94	400	50	124x60	25,0	světle šedá	na objednávku