


## KOPOFLEX®

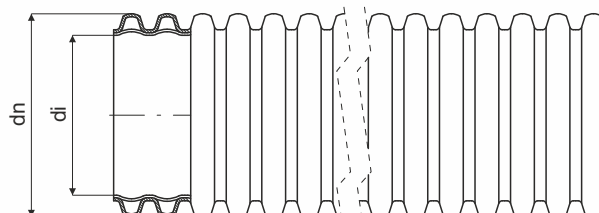

popis výrobku: ohybná dvojplášťová samozhášavá korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení

skúška šírenia ohňa podľa ČSN EN 61386-1

na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliahčiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

materiál: HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: áno

inštalačná teplota: -25 - +90 °C

prevádzková teplota: -55 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 450 N / 20 cm

stupeň krytia: IP40

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 0,5 m



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balení (kg)	farba	poznámka
<b>KF 09110_SKA</b>	110	94	400	50	124x60	25,0	svetle šedá	na objednávku