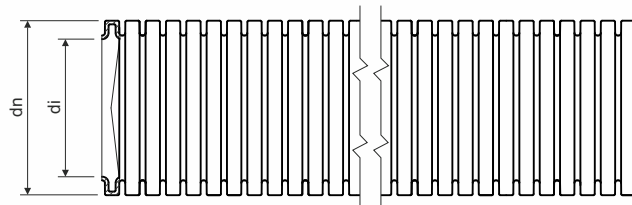


LPE-1

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
vhodné na priame zalievanie pri monolitickej betonáži alebo pod omietku

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: oranžová

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1 \%$



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre rúrky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palette (m)	poznámka
2316E/LPE-1_A100	16	10,7	60	100	4,6	7 200	
2316E/LPE-1_A100D	16	10,7	60	100	5,0	min. 7200	s drôtom
2320/LPE-1_A50	20	14,1	80	50	6,0	4 500	
2320/LPE-1_A100D	20	14,1	80	100	6,4	min. 4000	s drôtom
2325/LPE-1_A50	25	18,3	100	50	8,5	3 000	
2325/LPE-1_A50D	25	18,3	100	50	8,9	3 000	s drôtom
2332/LPE-1_A50	32	24,3	120	50	5,4	1 600	
2332/LPE-1_A50D	32	24,3	120	50	5,6	1 600	s drôtom
2340/LPE-1_A25	40	31,2	170	25	3,8	1 000	