



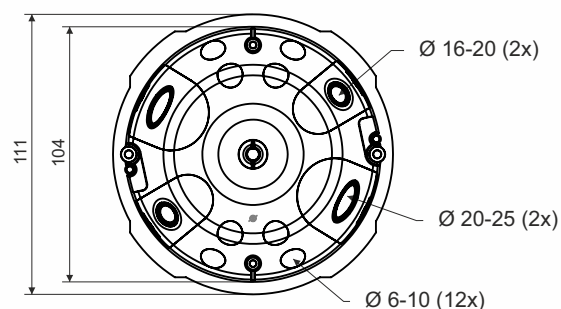

69dB



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím 400 V a s prúdom max. 16 A
dostatočný priestor pre vytvorenie rozsiahlejšej elektroinštalácie
inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú vybavené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu inštaláciu
možnosť vloženia svorkovnice a bezskrutkových svoriek
vstupné otvory z pružného materiálu
v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (12x Ø6-10mm; 2x Ø16-20mm; 2x Ø20-25mm)
zaistená vzdychotesnosť prestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
zabraňuje prúdeniu vzduchu v inštalácii
pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštaláčného otvoru
vhodné pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolvnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 85 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KO 97/LD_NA - krabica osadená skrutkami pre montáž do sadrokartónu; viečko KO 97 V priložené v kartóne; balenie: 72 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: svorkovnica SP-96
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 97 (Ø 105mm)
unášač VPTU