
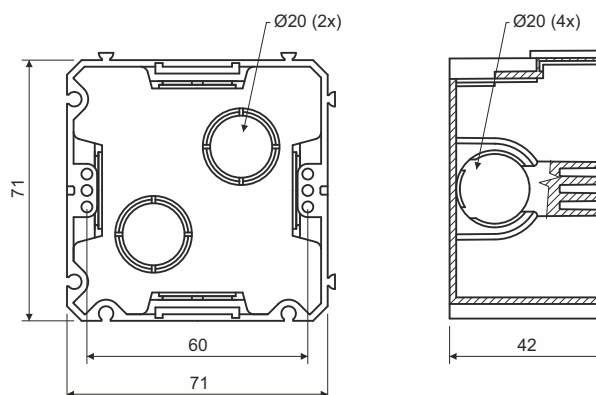


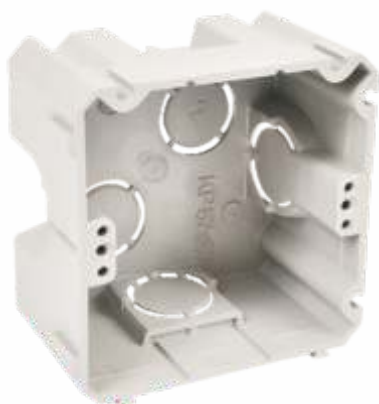

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
spojené v zvislom i vodorovnom smere s rozhraním 71 mm (až 5 krabíc vedľa seba)
možnosť zväčšenia osovej vzdialenosti distančnou rozperkou DR42 na 83 mm
vhodná pre montáž 2x dvojnásobného rámčeku (Element)
umožňuje montáž dvojzásuvky
štvorcový tvar zvyšuje montážny objem krabice

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 49 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 67X67_KA - prístrojové skrutky sú vložené v balení - balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: distančná rozperka DR42
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018