
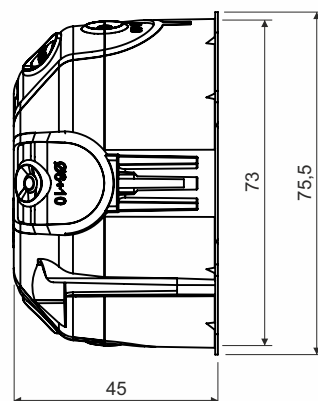


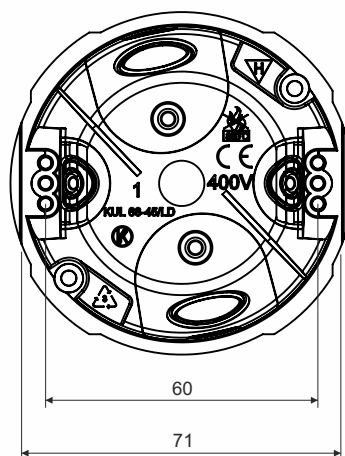

69dB

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 vstupné otvory z pružného materiálu
 v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (6x $\text{C}6\text{-}10\text{ mm}$, 2x $\text{C}20\text{-}25\text{ mm}$)
 inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
 zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
 vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 zabráňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
 pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraju inštaláčného otvoru
 možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 dosahuje krytie IP 30 (s namontovaným vekom V68)
 vhodné pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ skúška žeravým drôtom: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 45 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KUL 68-45/LD2_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a vekom V 68 - balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: svorkovnice S-66
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pilový vrták VPT 68
 unášač VPTU