

číslo položky	A	H	hrúbka plechu
	mm	mm	mm
NIXKZN 50X62_IX	62	50	0,8
NIXKZN 50X125_IX	125	50	0,8
NIXKZN 50X250_IX	250	50	0,8
NIXKZN 100X125_IX	125	100	0,8
NIXKZN 100X250_IX	250	100	0,8
NIXKZN 100X500_IX	500	100	1,0




popis výrobku: Káblový žľab je vhodný pre vytvorenie káblovej trasy. Spojenie žľabov sa vykonáva pomocou spojok NIXS a skrutiek NIXSM 6X10. Spojenie žľabov s príslušenstvom je priame, bez použitia spojok, žľab sa zasúva do príslušenstva. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek NIXSM 6X10.

materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304 (na zakázku AISI 316, AISI 316L)


predajné množstvo: á 2000 mm

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

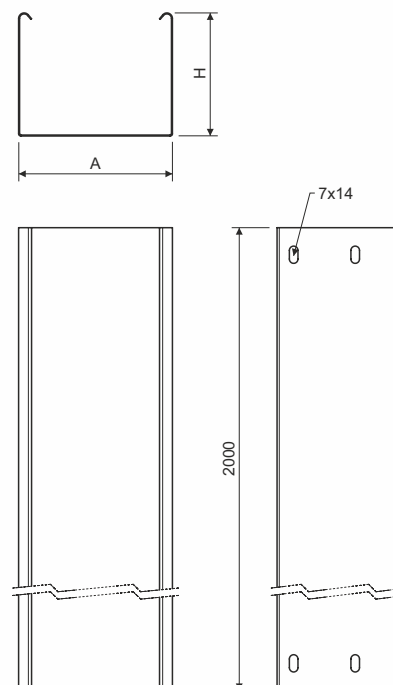

Graf znázorňuje maximálne povolené rovnomerné zaťaženie žľabov v závislosti na vzdialenosti podpier

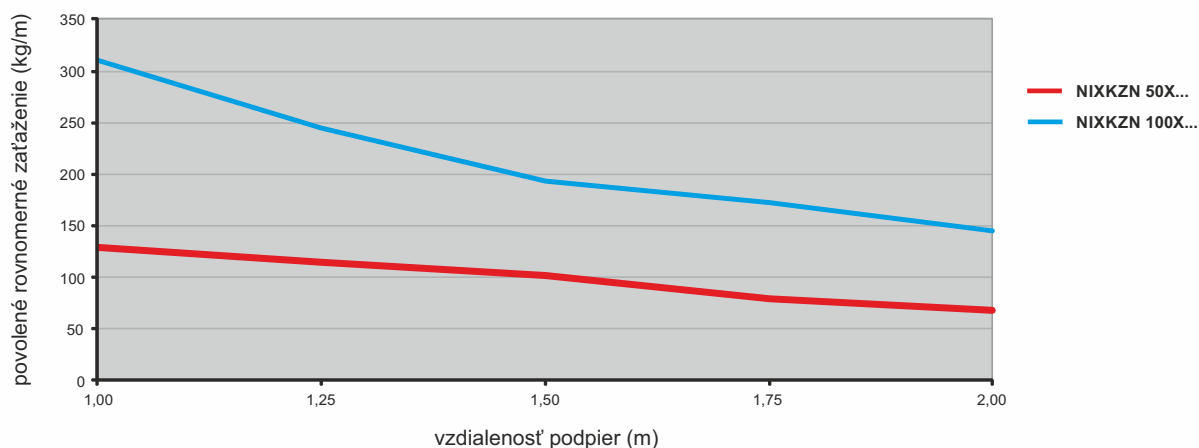

Vnútorý využiteľný prierez kanálov

NIXKZN		50X62	50X125	50X250	100X125	100X250	100X500
prierez (cm ²)		31	62,5	125	125	250	500
CYKY 3X1,5	Ø8,6	21	42	85	85	169	338
CYKY 5X1,5	Ø10,1	15	31	61	61	123	245
CYKY 3X2,5	Ø9,5	17	35	69	69	139	277
CYKY 5X2,5	Ø11,2	12	25	50	50	100	199
CYKY 3X4	Ø11,2	12	25	50	50	100	199
CYKY 5X4	Ø13,8	8	16	33	33	66	131
CYKY 5X6	Ø15,1	7	14	27	27	55	110
CYKY 5X10	Ø18	5	10	19	19	39	77
CYKY 5X16	Ø20,4	4	8	15	15	30	60
CYKY 5X25	Ø26,1	2	5	9	9	18	37
CYKY 4X35	Ø24,8	3	5	10	10	20	41
CYKY 4X50	Ø31,3	2	3	6	6	13	26
CYKY 3X70+50	Ø33,6	1	3	6	6	11	22
CYKY 3X95+70	Ø39,3	1	2	4	4	8	16
CYKY 3X120+95	Ø43	1	2	3	3	7	14
CYKY 3X240+120	Ø56,4	0	0	0	2	4	8

Hodnoty udávajú počet káblov 50% zaplnenia žľabov. Orientačné priemery káblov vychádzajú z káblov CYKY.

Hodnoty sú získané matematickým výpočtom. V krajných hodnotách (malý žľab x veľký kábel) je nutné zvážiť kombináciu typu žľabu a priemeru káblov a voliť ich s ohľadom na technické podmienky.