


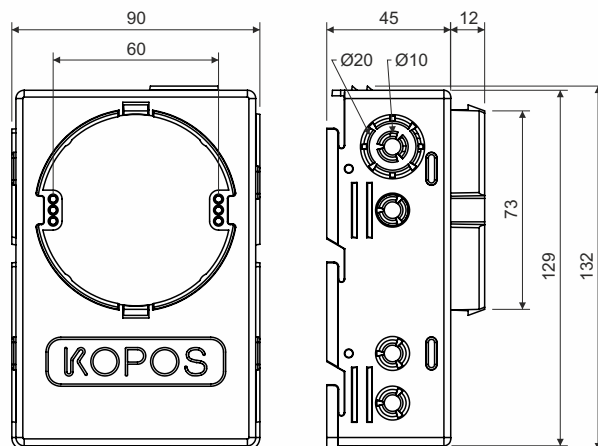

popis výrobku: krabice určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
väčší priestor v krabici umožňuje vloženie aktívnych prvkov pod prístroj  
vhodná pre modernú elektroinštaláciu s vyššími nárokmi na priestor  
možnosť vloženia svorkovnice S-66 priamo pod prístroj  
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 130 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KUH 1\_KA - 1 ks krabice v zmršťiteľnej fólii, prístrojové skrutky pribalené; 35 ks krabíc voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68  
zaslepovacie viečko ZV 68  
nástavné rámčeky NR 68/6, NR 68/10  
svorkovnica S-66  
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018