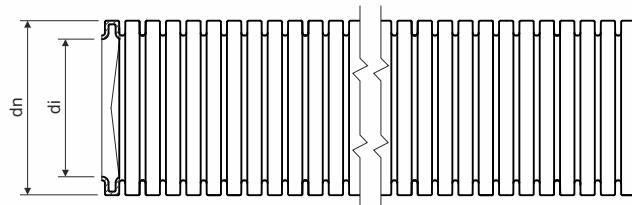


**LPE-1**

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
UV stabilná ohybná rúrka vhodná na vonkajšie inštalácie

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL 9005

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 1 \%$



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre rúrky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF

príchytky pre rúrky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF

chemická  
odolnosť:

ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxidsodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%,  
kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný

NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na paletu (m)	poznámka
<b>2316E/LPE-1_F1.DU</b>	16	10,7	60	100	4,5	7 200	s drôtom
<b>2320/LPE-1_F1.DU</b>	20	14,1	80	100	6,0	4 000	s drôtom
<b>2320/LPE-1_F1.U</b>	20	14,1	80	100	5,3	4 000	
<b>2320/LPE-1_F25U</b>	20	14,1	80	25	1,3	3150,0	
<b>2325/LPE-1_F1.DU</b>	25	18,3	100	100	7,3	3 200	s drôtom
<b>2325/LPE-1_F1.U</b>	25	18,3	100	100	7,0	3 200	
<b>2325/LPE-1_F25U</b>	25	18,3	100	25	1,8	2 250	
<b>2332/LPE-1_F50DU</b>	32	24,3	120	50	4,9	1 600	s drôtom
<b>2332/LPE-1_F50U</b>	32	24,3	120	50	4,7	1 600	