

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V  
 pre inštaláciu elektrických zariadení (vonkajšie svetlá, pohybové čidlá, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádach budov  
 hrúbky 50-300 mm  
 eliminuje vytváranie tepelných mostov  
 zaťaženie 40 N do vzdialenosti 180 mm od steny  
 súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a vruty pre montáž  
 pre montážnu dosku sú vhodné vruty o priemeru 4 až 5 mm  
 robustná konštrukcia  
 montážne video na [www.kopos.sk](http://www.kopos.sk)

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F



hmotnosť: 942 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

MDZ XL 300\_KB - 1 ks montážnej dosky so skrutkami zabalenej v kartóne

## Montáž montážnej dosky do zateplenia MDZ XL 300\_KB

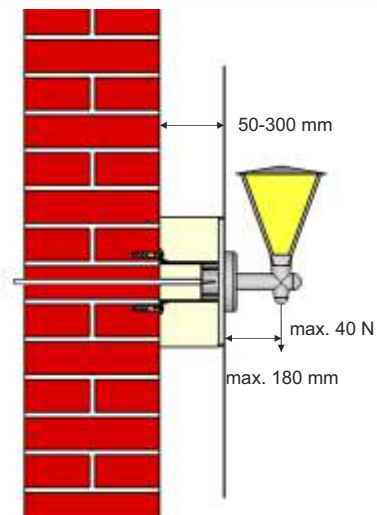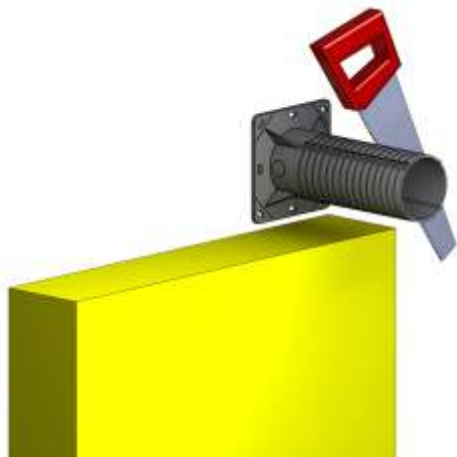

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a vrutov. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrútená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní montážna doska, na ktorej sa prevedie finálna montáž.

Montážna doska obsahuje integrovanú krabicu, ktorá je určená predovšetkým pre svorkovanie, ale je možné ju použiť ako klasickú krabicu pod vypínač, alebo zásuvku.

