


SUPER MONOFLEX

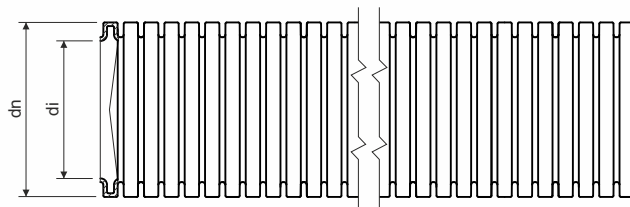

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia na inštaláciu na, do alebo pod omietku vhodné na montáž do dutých stien, priečok a stropov dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: tmavošedá RAL 7012

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 5 cm

kód triedenie podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33212

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1\%$



odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo: spojky pre rúrky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
príchytky pre rúrky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na palette (m)	popis
1216E_L50	16	10,7	60	50	3,3	5 400	
1216E_L50D	16	10,7	60	50	3,5	5 400	s drôtom
1220_L50	20	14,1	80	50	3,6	4 500	
1220_L50D	20	14,1	80	50	3,8	4 500	s drôtom
1225_L50	25	18,3	100	50	5,5	3 000	
1225_L50D	25	18,3	100	50	5,7	3 000	s drôtom
1232_L25	32	24,3	120	25	4,3	1 500	
1232_L25D	32	24,3	120	25	4,4	1 500	s drôtom
1240_L25	40	31,2	170	25	4,9	1 000	
1240_L25D	40	31,2	170	25	5,0	1 000	s drôtom
1250_L25	50	39,6	220	25	6,6	800	