číslo položky	H (mm)	A (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
BSKH 60 K_S	64	280	2,0	0,36	
BSKH 60 K_F			2,0	0,41	
BSKH 60 K_ZM			1,5	0,27	
BSKH 85 K_S	89	280	2,0	0,45	
BSKH 85 K_F				0,53	
BSKH 110 K_S	114	280	2,0	0,55	🔥
BSKH 110 K_F			2,0	0,64	🔥
BSKH 110 K_ZM			1,5	0,41	🔥
BSKH 60 D_S	64	630	2,0	0,83	
BSKH 60 D_F			2,0	0,96	
BSKH 60 D_ZM			1,5	0,62	
BSKH 85 D_S	89	630	2,0	1,05	
BSKH 85 D_F				1,22	
BSKH 110 D_S	114	630	2,0	1,28	🔥
BSKH 110 D_F			2,0	1,48	🔥
BSKH 110 D_ZM			1,5	0,96	🔥

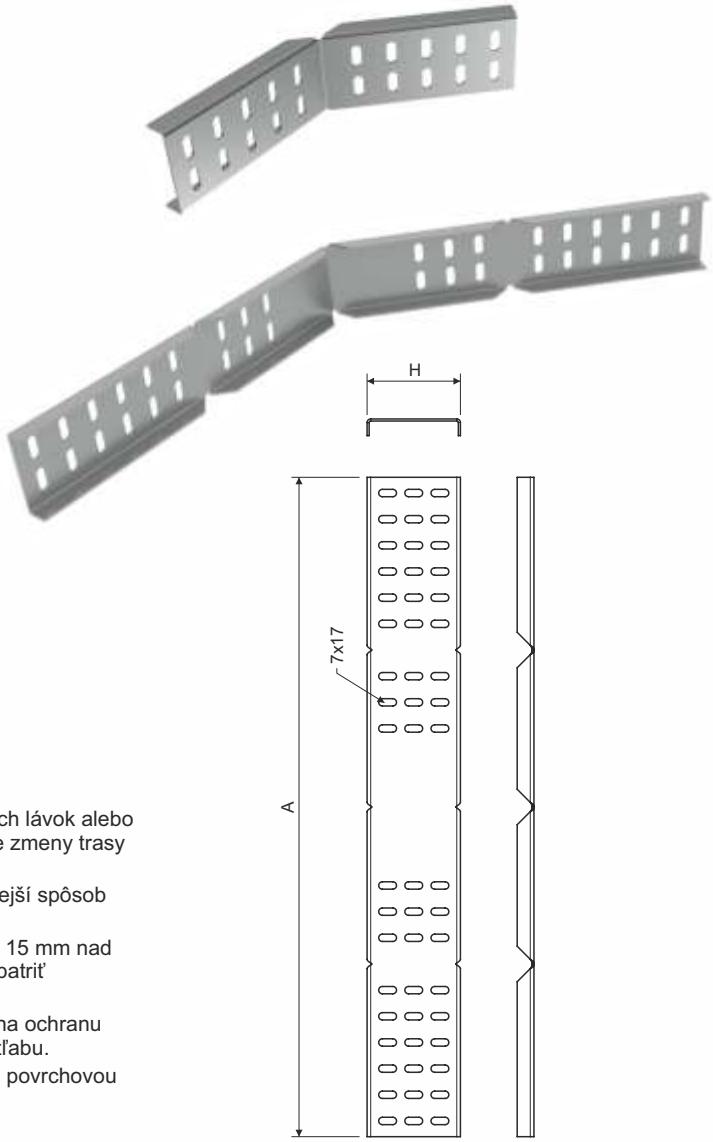

popis výrobku: Spojka je určená na vytváranie odbočenia trasy káblových lávok alebo ako náhrada tvaroviek káblových lávok, alebo vytvorenie zmeny trasy pod rôznym uhlom aj rôznym polomerom ohybu.

Spojky predstavujú ekonomicky výhodnejší a univerzálnejší spôsob vytvorenia odbočenia trasy v horizontálnom smere.

Pri odbočení trasy sa odreže bočnica káblovej lávky cca 15 mm nad dnom - v ose spodnej rady dierovania. Hranu je nutné opatriť chráničom hrán NCH.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutiek hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úpravy F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie
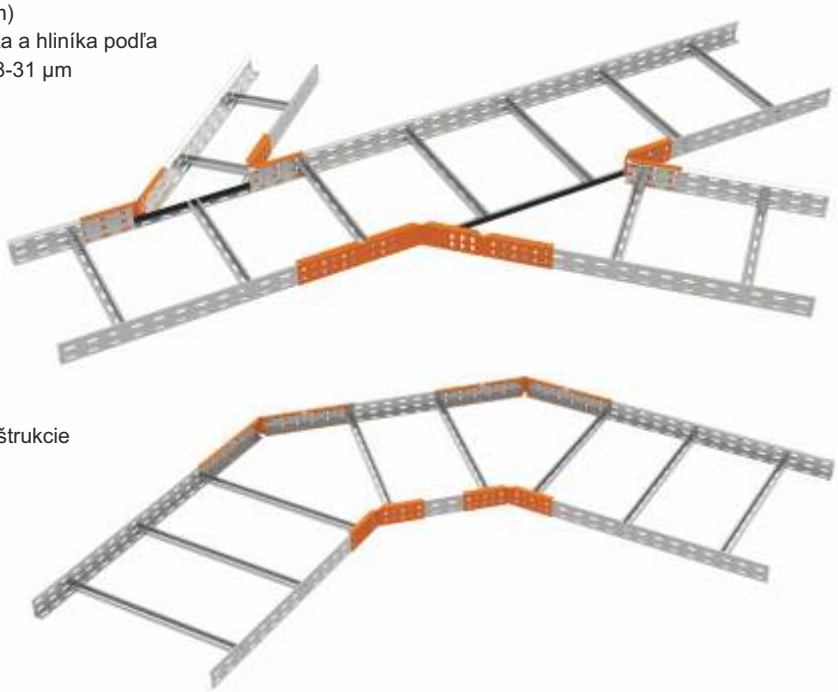
skladovanie: ČSN EN 60721-3-1