



























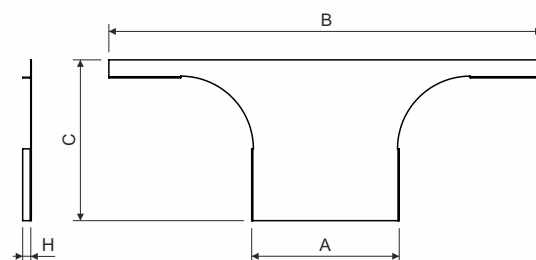


číslo položky	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	hrúbka plechu (mm)	
VOH 50_S					0,55	
VOH 50_F	55	12	453	224	0,80	
VOH 50_ZM					0,75	
VOH 62_S					0,55	
VOH 62_F	66	12	379	182	0,80	
VOH 75_S					0,55	
VOH 75_F	80	12	478	224	0,80	
VOH 100_S					0,55	
VOH 100_F	105	12	503	224	0,80	
VOH 100_ZM					0,75	
VOH 125_S					0,55	
VOH 125_F	130	12	442	182	0,80	
VOH 150_S					0,55	
VOH 150_F	155	12	553	224	0,80	
VOH 200_S					0,80	
VOH 200_F	205	12	603	224	0,80	
VOH 200_ZM					0,75	
VOH 250_S					0,70	
VOH 250_F	255	12	567	182	0,80	
VOH 300_S					1,00	
VOH 300_F	306	12	703	224	1,00	
VOH 300_ZM					1,00	
VOH 400_S					1,00	
VOH 400_F	406	15	803	224	1,00	
VOH 500_S					1,00	
VOH 500_F	506	15	903	224	1,00	
VOH 600_S					1,00	
VOH 600_F	606	15	1003	224	1,00	



popis výrobku: Veko slúži na zakrytie odbočky horizontálnej alebo odbočky vytvorenej pomocou dielu redukčného.

Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (4 ks).

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 µm

GMT - neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinkovaná vrstva 5-15 µm (ekvivalent žiarového zinku)


ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požari.

 výrobky schválené pre normové konštrukcie

 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

