


číslo položky	výška (H) (mm)	pre výšku žlabu / lávky (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)
<b>SSU 35_S</b> <b>SSU 35_ZM</b>	25	35	1,2	0,04	4
<b>SSU 60_S</b> <b>SSU 60_ZM</b>	50	60	1,5	0,10	4
<b>SSU 85_S</b> <b>SSU 85_ZM</b>	75	85	1,5	0,16	6
<b>SSU 110_S</b> <b>SSU 110_ZM</b>	100	110	1,5	0,20	8

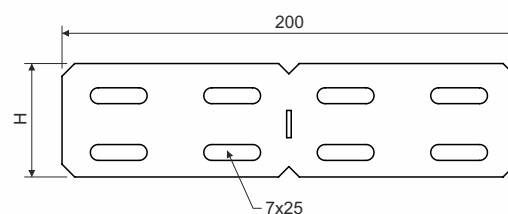

popis výrobku: Uhlvé spojky sa používajú prevažne pre spájovanie v miestach mierneho zalomenia trasy alebo pre vytvorenie oblúku veľkých polomerov alebo obchádzania stĺpov a pilierov.

Výhodou uhlvej spojky je možnosť jednoduchého vytvorenia zalomenia trasy v ľubovoľnom, uhle.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žlabu.

Spojky v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

