


| číslo položky                           | A  | B  | pre výšku<br>žľabu | hrúbka<br>plechu | hmotnosť | počet<br>skrutiek pre<br>spojenie |
|---|----|----|--------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
|   | mm | mm | mm                 | mm               | kg/ks    | kg/ks                             |
| <b>UP 35X42_S</b><br><b>UP 35X42_ZM</b> | 36 | 28 | 35                 | 1,2              | 0,10     | 4                                 |
| <b>UP 60X85_S</b><br><b>UP 60X85_ZM</b> | 36 | 53 | 60, 85             | 1,2              | 0,15     | 6                                 |
| <b>UP 110_S</b><br><b>UP 110_ZM</b>     | 36 | 78 | 110                | 1,2              | 0,18     | 8                                 |

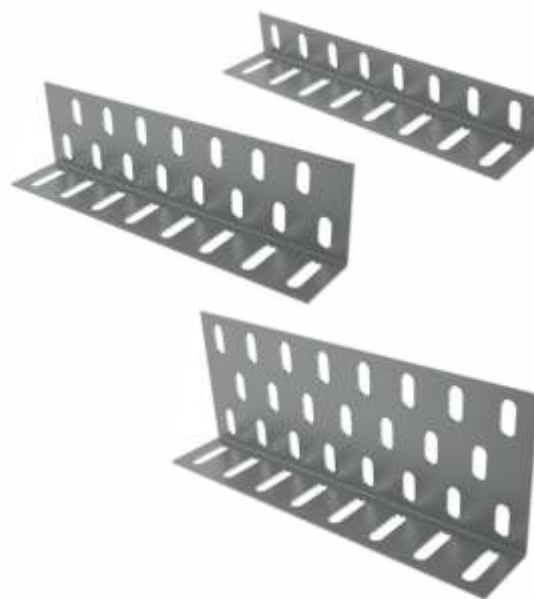

**popis výrobku:** Uholník podperný na stabilnejšie spojenie káblových žľabov bez integrovanej spojky.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Uholníky v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

Na zákazku je možné dodať uholníky v lakovanom prevedení.

**povrchová úprava:** S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27  $\mu\text{m}$

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31  $\mu\text{m}$  (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

**predajné množstvo:** 1 ks

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 61537:02

**skladovanie:** ČSN EN 60721-3-1

