


číslo položky	pre šírku žľabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
VO 90X50_S					0,55	0,15	🔥🔥
VO 90X50_F	50	55	254	12	0,8	0,26	🔥🔥
VO 90X50_ZM					0,75	0,22	🔥🔥
VO 90X75_S		80			0,55	0,21	🔥🔥
VO 90X75_F	75		279	12	0,8	0,36	🔥🔥
VO 90X100_S					0,55	0,28	🔥🔥
VO 90X100_F	100	105	304	12	0,8	0,47	🔥🔥
VO 90X100_ZM					0,75	0,41	🔥🔥
VO 90X150_S					0,55	0,43	🔥🔥
VO 90X150_F	150	155	354	12	0,8	0,72	🔥🔥
VO 90X200_S					0,8	0,87	🔥🔥
VO 90X200_F	200	205	404	12	0,8	1,01	🔥🔥
VO 90X200_ZM					0,75	0,80	🔥🔥
VO 90X300_S						1,83	🔥🔥
VO 90X300_F	300	306	504	12	1,0	2,79	🔥🔥
VO 90X300_ZM						1,80	🔥🔥
VO 90X400_S						2,40	🔥🔥
VO 90X400_F	400	406	604	15	1,0	2,79	🔥🔥
VO 90X400_ZM						2,40	🔥🔥
VO 90X500_S						3,32	🔥
VO 90X500_F	500	506	704	15	1,0	3,85	🔥
VO 90X500_ZM						3,32	🔥
VO 90X600_S						4,36	🔥
VO 90X600_F	600	606	804	15	1,0	5,06	🔥

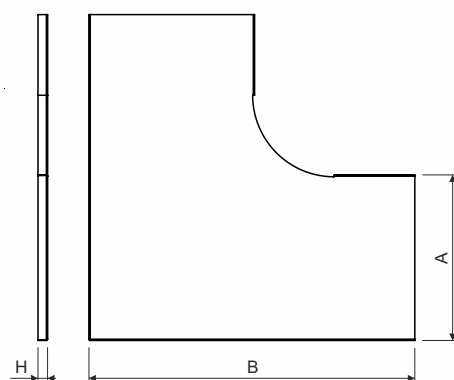

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku 90°. Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (6 ks). Od šírky 400 mm je vonkajší pravý uhol bočných strán nahradený skosením. Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🏠: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔵 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

