


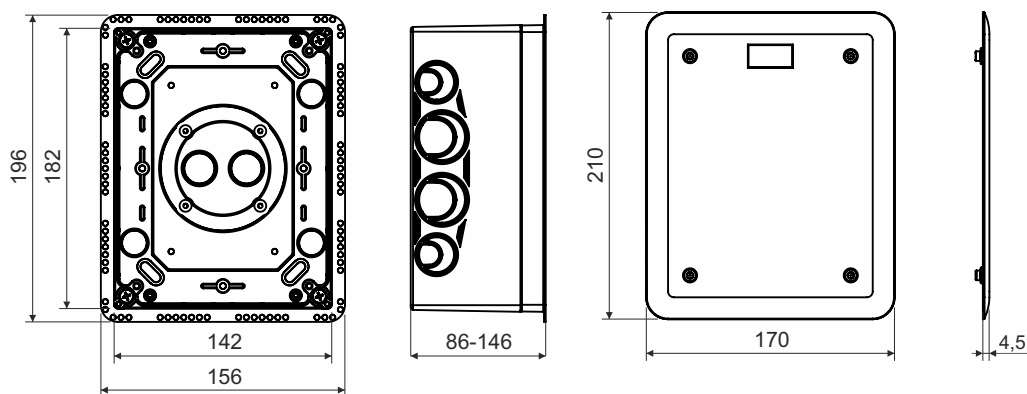

popis výrobku:

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V

pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 80-140 mm, prípadne ako krabice pod omietku

použitie ako rozvodná krabica, pre meráciu svorku hromozvodu a iné aplikácie podľa zákazníka

nastaviteľná hĺbka krabice

zostava obsahuje krabicu, rovné vieko V180, tesnenie a nehrdzavejúce skrutky

pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložené tesnenie, aby sa dosiahlo krytie IP44

robustnej konštrukcie

chránený európskym priemyslovým vzorom

montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: krabica - šedá, vieko - biele

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm

hmotnosť: 475 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090





KUZ-V_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: svorkovnica S-KSK 2
bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
nosné lišty TS35

recyklačné symboly:



krabica, vieko



skrutky



tesnenie

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.

Nevhodná inštalácia – pri použití tesnenia pre krabicu , ktorá disponuje ochranou IP44 , nemôže byť umiestnená v prostredí s ochranou vyššou než je IP44.

Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľne poškodená, tak ju prestaňte používať.

Dodržujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.

Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.