



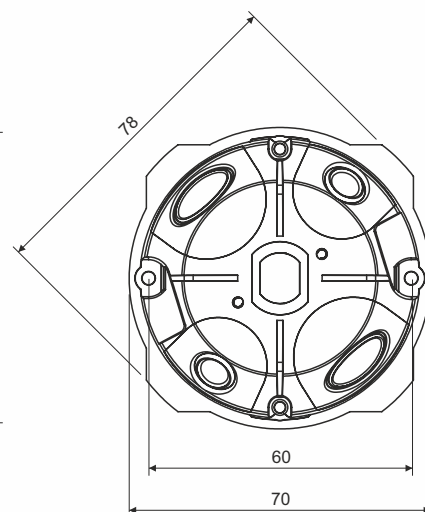

69dB



popis výrobku:

krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 vstupné otvory z pružného materiálu
 v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie rúrok (2x Ø 16-20 mm, 2x Ø 20-25 mm)
 zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovanú rúrkou
 vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 zabraňuje prúdeniu vzduchu inštalácii
 inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samo rezným závitom pre rýchlu montáž
 inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraje krabice
 rozšírené okraje lomu sú situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
 pri montáži nie je nutné zahľbovanie okraje inštalačného otvoru
 možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 pri použití krycieho viečka V 68 dosahuje krytie IP 30
 vhodná pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ skúška žeravým drôtom: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 25 g

splňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/LD_NA - krabice osadené skrutky pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 110 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:

viečko V 68

bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie:

pílový vrták VPT 64

unášač VPTU

recyklačné symboly:



krabica



pätky



skrutky



kartón

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba.
Poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať.
Dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí.
Dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu.
Inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti.
Za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná krabica žiadne riziká pre spotrebiteľov.