



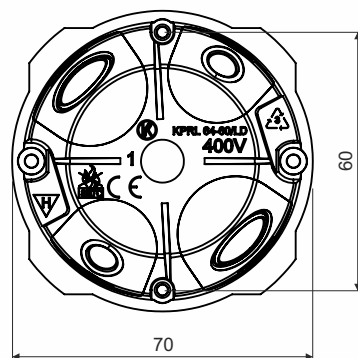

69dB

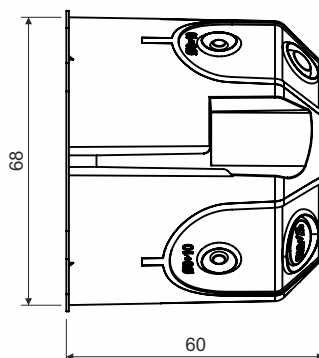

- popis výrobku:
- krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 - určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 - vstupné otvory z pružného materiálu
 - v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (4x Ø6-10 mm, 2x Ø10-16 mm, 2x Ø20-25 mm)
 - inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
 - zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
 - vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 - zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 - inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
 - inštalované prístrojové skrutky dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
 - rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
 - pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštaláčného otvoru
 - možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 - pri použití krycieho veka V 68HF dosahuje krytie IP 30
 - vhodné pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou $R_w = 69 \text{ dB}$
 - vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochranou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

stupeň krytia: IP 30

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 25 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPRL 64-60/LD HF_KA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 84 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pilový vrták VPT 64
unášač VPTU

recyklačné symboly:



krabica



pätky



skrutky



kartón

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba.
Poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať.
Dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí.
Dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu.
Inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti.
Za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná krabica žiadne riziká pre spotrebiteľov.