

číslo položky: **KPZ 68-50/3_PO**

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý) + speňovací materiál

farba: čierno - oranžová

popis výrobku: Speňovacie krabice sú určené do požiarne deliacich priečok, tvorených sadrokartónom, prípadne materiálom s vyššou objemovou hmotnosťou. Krabica je určená pre elektrické rozvody s napätím do 400 V.

Ich výhodou je, že vstupné otvory sú vyrobené z mäkkého materiálu, ktorý zaisťuje vzduchotesnosť a zvukotesnosť priestupu medzi krabičkou a do nej inštalovaným káblom alebo rúrkou. Na vonkajšiu stranu krabíc je navlečený speňujúci materiál, ktorý v prípade požiaru zapení montážny otvor – tým je zaistená celistvosť a izolácia požiarne deliacich priečok aj v mieste umiestnenia prístrojov. Jej použitie teda zamedzuje šíreniu ohňa a dymu v prípade požiaru.

V pružnom materiáli predznačené priechody (4x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm, 12x Ø6-10 mm, 2x Ø6-9 mm).

Krabica je použiteľná ako do požiarne odolných priečok s minerálnou vatou, tak aj bez nej. S vatou krabica zaisťuje celistvosť a izoláciu po dobu 90 minút, teda EI 90, bez vaty EI 60. Montážne skrutky sú opatrené dvojchodým závitom s plastovými pätkami pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Uplatnenie tejto krabice je predovšetkým v objektoch so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku v prípade požiaru.



69dB



samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (aktivácia napeňovacieho materiálu od 200 °C)




skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

predajné množstvo: 1 ks

klasifikácia: EI 15 - EI 90
 ČSN EN 1363-1:2013, ČSN 73 810, ČSN EN 1363-1:2013,
 ČSN EN 1366-3:2023, ČSN EN 1364-1:2017

skladovanie: ČSN 60721-3-1

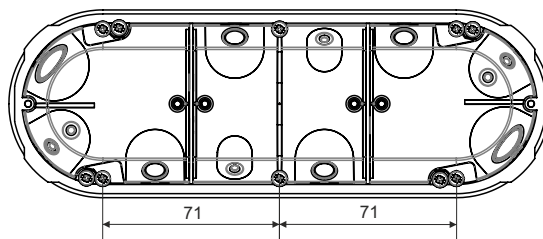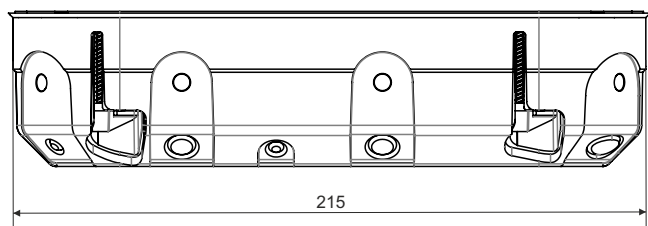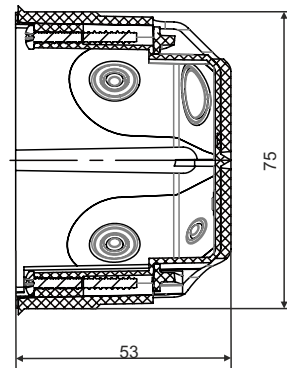

**UPOZORNENIE****Nesprávna inštalácia**

Nesprávne osadenie do požiarne deliacej konštrukcie môže viesť k strate požiarnej odolnosti.

Poškodenie pri montáži

Mechanické poškodenie tesnenia alebo vnútorných prvkov môže znížiť schopnosť zabrániť šíreniu ohňa a dymu.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KPZ-1



kartón