

číslo položky	hmotnost (kg/ks)	
DT OKO_POF	0,12	

popis výrobku:

Jistící oko DT OKO se používá společně s držáky DT pro vytvoření normové nosné konstrukce.
Aby normové nosné konstrukce splňovaly funkčnost při požáru musí být konec držáku fixován pomocí závitové tyče do stropu nebo stěny. K této fixaci je určeno jistící oko DT OKO.

Toto spojení plně nahrazuje dřívější označení držáku DTBS.

Součástí jistícího oka jsou dva šrouby s půlkulatou hlavou a matky pro upevnění oka k držáku a jeden šroub se šestihrannou hlavou pro fixaci závitové tyče vedené okem.

povrchová úprava:

POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

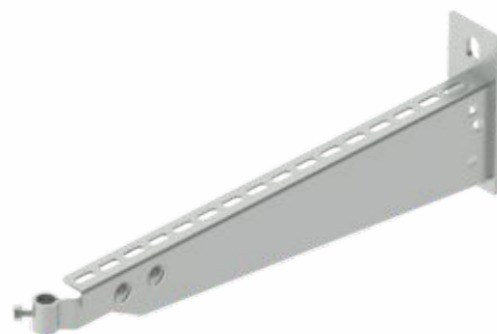
klasifikace

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1


 UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DT OKO