


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
je určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov
možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov
možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu
rozperky REKE 100_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 2 J
stupeň krytia: IP20
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 4600 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 1,02 kg/m
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

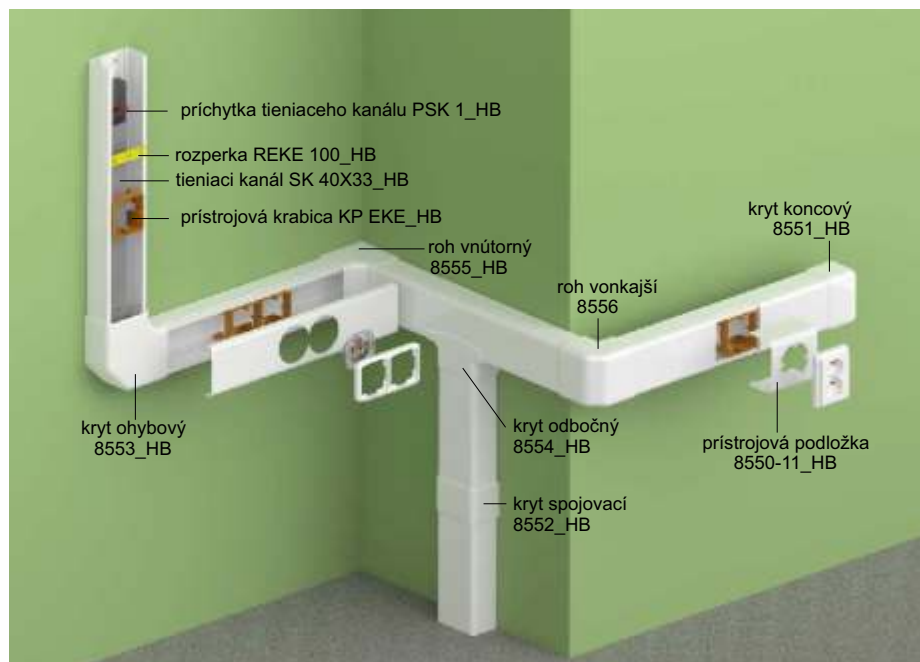

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
EKE 100X60_HD	2 m	biela RAL 9003	8 m	kartón	ochranná fólia
8551_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 92 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8552_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 104 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8553_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 68 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8554_HB		biela RAL 9003	2 / 70 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8555_HB		biela RAL 9003	2 / 24 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8556_HB		biela RAL 9003	2 / 66 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
REKE 100_HB		biela RAL 9003	9 / 1728 ks	fólia / kartón	rozperka

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie listů
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	55	40	30	22	22	20	18	15	13	13	10	8	8

riziká spojené s používaním výrobkov: pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radíte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania listů a krytů podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo: prístrojová krabica KP EKE_HB
priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
prístrojové podložky 8550-11_HB; 8550-12_HB; 8550-13_HB
tieniace kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S