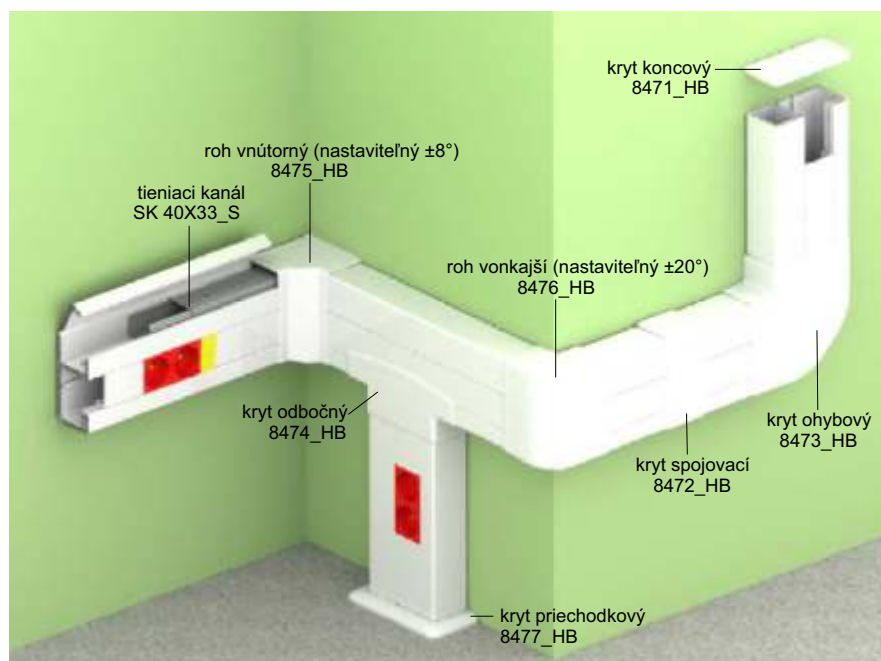


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
odklopná časť umožňuje vloženie tieniacich kanálov SK 40X20_S alebo SK 40X33_S, ktoré zaisťujú perfektné tienenie dátových obvodov. Pri požiadavke na tienenie a tým vloženie tieniaceho kanálu, je nutné inštalovať parapetný kanál odklopnou časťou hore.
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: $-5 - +60^\circ\text{C}$

skúška žeravým drôtom: 850°C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: $1550+2250\text{ mm}^2$

rozteč dierovania dna: $200 \pm 20\text{ mm}$

tolerancia dĺžky: $\pm 10\text{ mm}$

hmotnosť: 1,25 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlí

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELIA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 120X55 D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8471_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 500 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8472_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 104 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8473_HB		biela RAL 9003	2 / 62 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8474_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 60 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8475_HB		biela RAL 9003	2 / 64 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8476_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8477_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 250 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie listů
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	57	51	31	30	28	24	20	18	13	12	12	10	8

riziká spojené s používaním výrobkov: pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania listů a krytov podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo: priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX
tieniace kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S