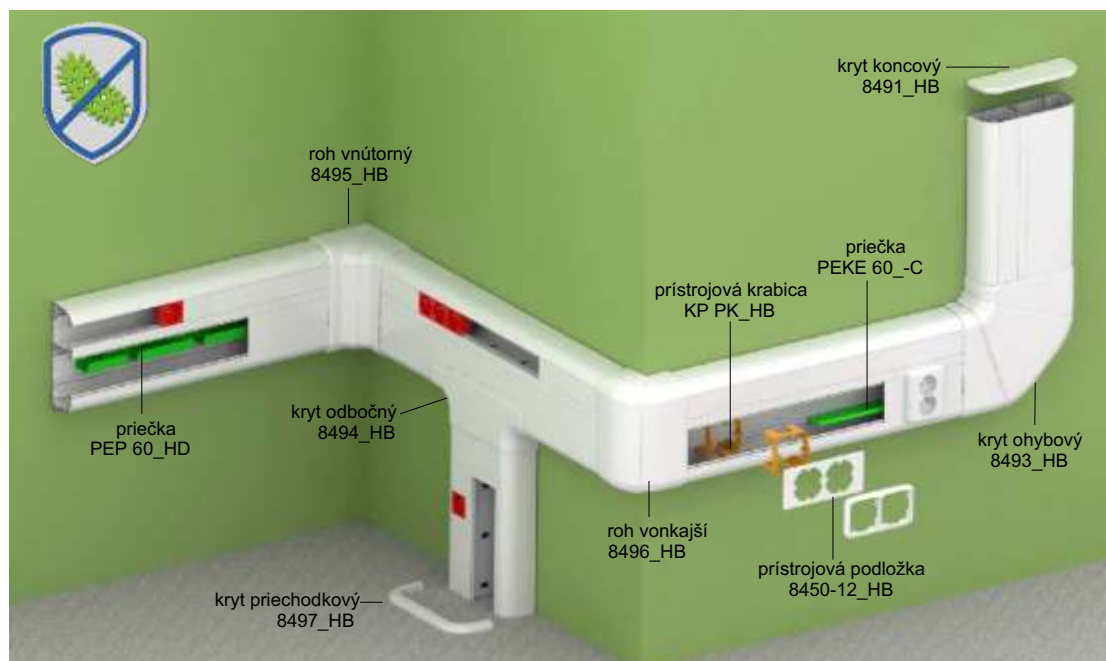


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určený na inštaláciu klasických aj modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
možnosť vloženia prístrojovej krabice KP PK a následnej montáže bežných typov prístrojov
umožňuje montáž dvojitej zásuvky
konštrukcia kanálu umožňuje vloženie tieniacich kanálov SK 40X20_S alebo SK 40X33_S do oboch komôr
možnosť vloženia priečok
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 4400+3100 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 1,91 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 210X70 D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8491_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 160 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8492_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 80 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8493_HB		biela RAL 9003	1 / 12 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8494_HB		biela RAL 9003	2 / 40 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8495_HB		biela RAL 9003	2 / 16 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8496_HB		biela RAL 9003	1 / 24 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8497_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	95	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12

riziká spojené s používaním výrobkov: pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo: prístrojov ákrabica KP PK_HB
priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
prístrojové podložky 8450-11_HB; 8450-12_HB; 8450-13_HB
tieniace kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S