


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
na oddelenie obvodu je možné využiť priečku PEKE 60_-C. Je možné použiť priečku PKS 70/60_XX poskytujúca pri nízkej hmotnosti a jednoduchej inštalácii obdobné vlastnosti ako kovová priečka.
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 1 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 3800 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,86 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

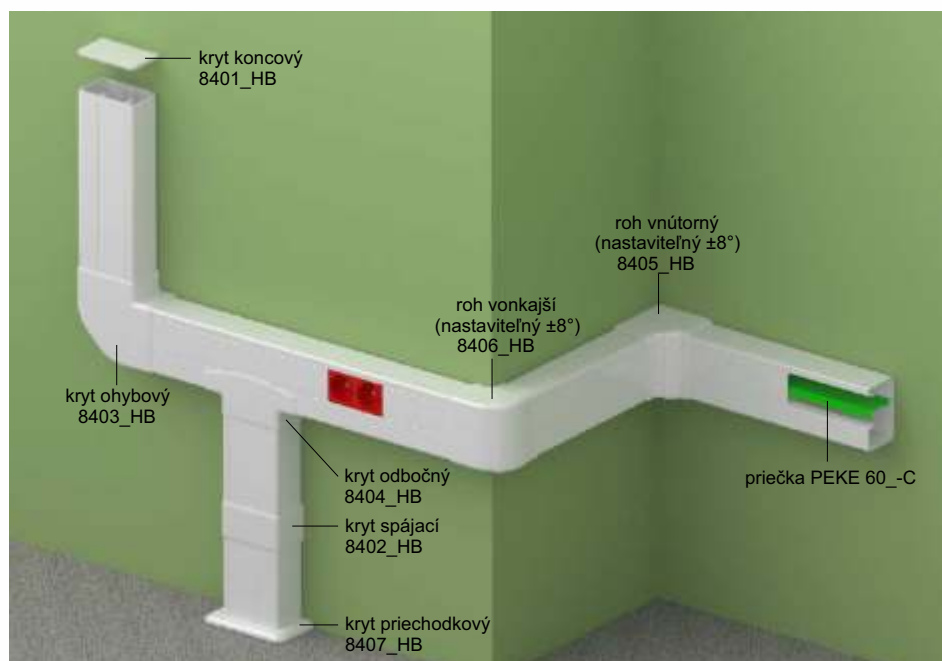

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 90X55 D_HD	2 m	biela RAL 9003	12 m	kartón	-
PK 90X55 D_FD	2 m	čierna RAL 9005	12 m	kartón	-
8401_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 720 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8401_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 720 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8402_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 134 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8402_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 134 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8403_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 48 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8403_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 48 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8404_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 86 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8404_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 86 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8405_HB		biela RAL 9003	2 / 88 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8405_FB		čierna RAL 9005	2 / 88 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8406_HB		biela RAL 9003	2 / 100 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8406_FB		čierna RAL 9005	2 / 100 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8407_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 300 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový
8407_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 300 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů

kartón

využitie prierezu kanála (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu

príslušenstvo: priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX