


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 340 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,16 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090

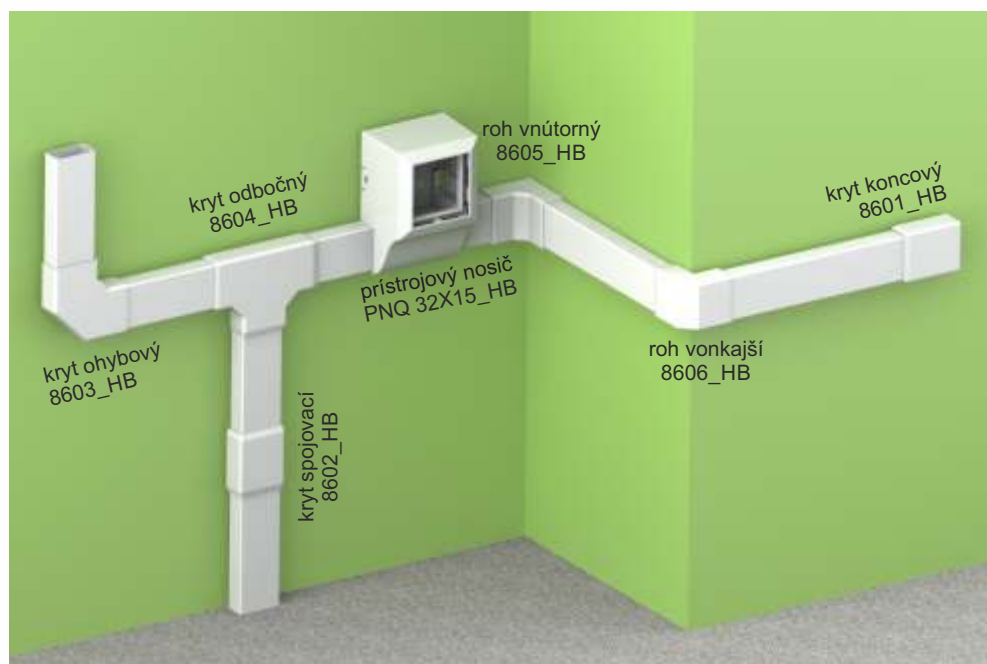

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitý sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 32X15_HD	2 m	biela RAL 9003	80 m	kartón	ochranná fólia
LHD 32X15_P2	2 m	biela RAL 9003	80 m	kartón	samolepiaca páska
8601_HB		biela RAL 9003	10 / 1540 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8602_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1300 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8603_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 700 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8604_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 480 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8605_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 540 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný
8606_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 840 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
množstvo vložených káblov	4	3	2	2	2	1	1	1

riziká spojené s používaním výrobkov: pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu

príslušenstvo: prístrojový nosič QUADRO PNQ 32x15_HB