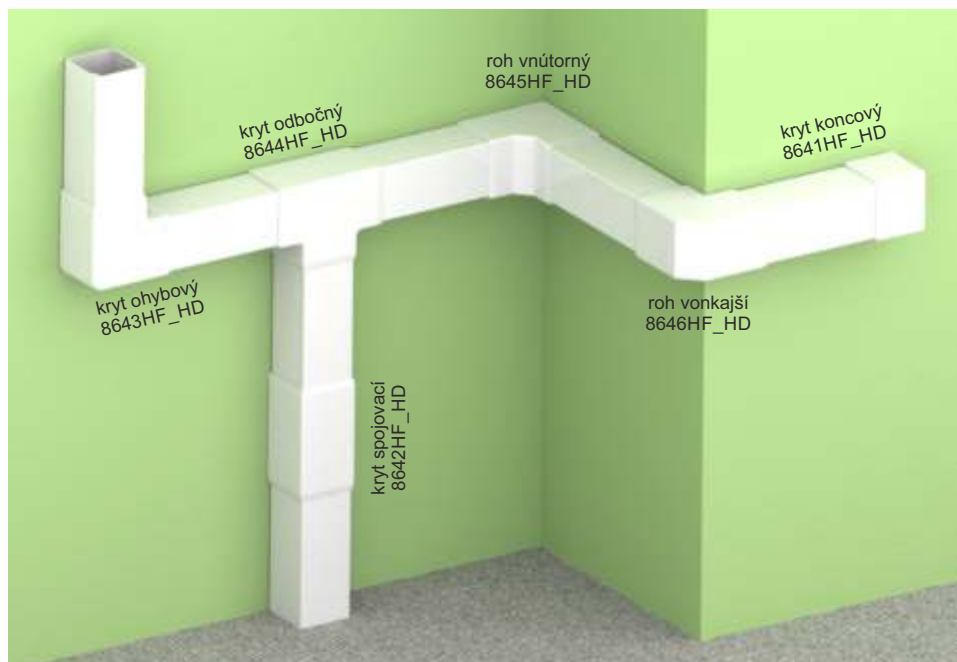


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.:
 verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá...
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogénové: áno

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 1300 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,31 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 40X40HF_HD	2 m	biela RAL 9003	12 m	kartón	-
8641HF_HB		biela RAL 9003	10 / 480 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8642HF_HB		biela RAL 9003	10 / 260 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8643HF_HB		biela RAL 9003	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8644HF_HB		biela RAL 9003	10 / 200 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8645HF_HB		biela RAL 9003	10 / 140 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8646HF_HB		biela RAL 9003	10 / 210 ks	fólia / kartón	roh vonkajší

recyklačné symboly:



lišty PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)



ochranná fólia, lepiaca páska, baliaca fólia lišt
sáčky a baliaca fólia na kryty



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu